


SPleats™

平板型 超高效率過濾網

3942 系列

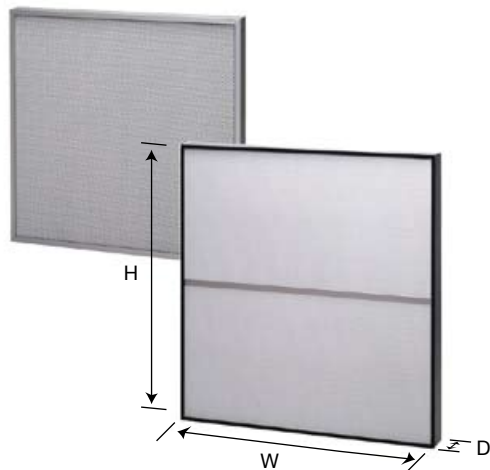

標準尺寸

型號	尺寸 H x W x D (mm) (不含墊片)	風量 (CMM)	
		0.5m/s	0.85m/s
3948-61	305 x 305 x 100	2.3	3.9
3942-61	610 x 305 x 100	4.8	8.2
3942-62	610 x 610 x 100	10.1	17.2
3942-67	610 x 760 x 100	12.7	21.7
3842-63	610 x 915 x 100	15.4	26.3
3942-64	610 x 1220 x 100	20.8	35.3

*風量 (CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

*如有需要任何尺寸或特殊規格，請與我們接洽。

性能

面風速 (m/s)	初期壓損 (Pa)	捕集效率 (0.1~0.2µm)
0.5	95	≥99.999% (5N)
0.85	160	≥99.999% (5N)

層流性：±20%

掃描測試：Silica

規格依據：IES-RP-CC001.3


安全規格(Option)：UL900 Class 2, FM4920

構成材料、使用條件

濾材	玻璃纖維
分離器	玻璃纖維線
外框	陽極處理鋁材+透明烤漆
保護網	陽極處理鋁材
密封劑	氨基甲酸酯 樹酯
墊片	EPDM 泡棉
使用最高溫度	≤80°C
使用瞬間最高濕度	<100%RH, 無結露

型號表示方法

3942 - 6 □ □ □ AA

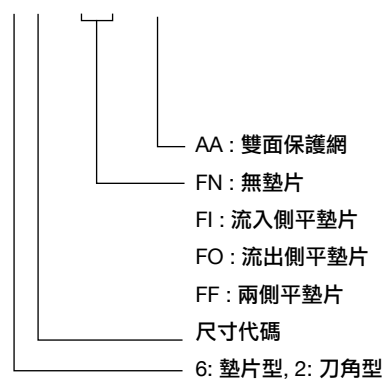

本目錄如因產品改良而有所變更恕不另行通知

台灣露塔股份有限公司

公司：台北市中山北路二段96號10樓1005室(嘉新大樓) TEL:+886-2-2581-6296 FAX:+886-2-2563-4900

工廠：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路2之1號 TEL:+886-3-469-7551 FAX:+886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'081226-C