

■ 標準尺寸

型號	尺寸 H x W x D (mm) (不含墊片)	風量 (CMM)	
		0.5m/s	0.85m/s
LL3447-61	305 x 305 x 68	2.3	3.9
LL3441-61	610 x 305 x 68	4.8	8.2
LL3441-62	610 x 610 x 68	10.1	17.2
LL3441-67	610 x 760 x 68	12.7	21.7
LL3441-63	610 x 915 x 68	15.4	26.3
LL3441-64	610 x 1220 x 68	20.8	35.3

*風量 (CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

*如有需要任何尺寸或特殊規格，請與我們接洽。

■ 性能

面風速 (m/s)	初期壓損 (Pa)	捕集效率 (0.1~0.2μm)
0.5	145	≥99.9995% (5N5)
0.85	250	≥99.999% (5N)

層流性：±20%

掃描測試：Silica

規格依據：IES-RP-CC001.3


安全規格(Option)：UL900

■ 構成材料、使用條件

濾材	低有機物·低硼玻璃纖維
分離器	聚酯線
外框	陽極處理鋁材
保護網	陽極處理鋁材
密封劑	氨基甲酸酯 樹脂
墊片	EPDM 泡棉
使用最高溫度	≤80℃
使用瞬間最高濕度	<100%RH, 無結露

■ 型號表示方法

LL3441 - 6 □ □ □ AA

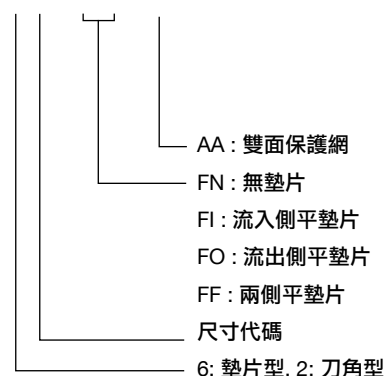

本目錄如因產品改良而有所變更恕不另行通知