


# SPleats™

## 平板型 超高效率過濾網

### 3841 系列

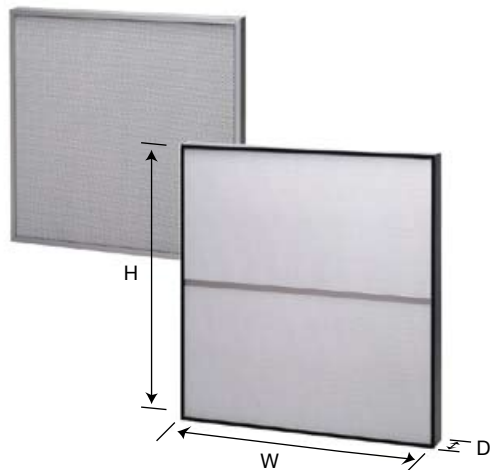

#### ■ 標準尺寸

型號	尺寸 H x W x D (mm) (不含墊片)	風量 (CMM)	
		0.5m/s	0.85m/s
3847-61	305 x 305 x 86	2.3	3.9
3841-61	610 x 305 x 86	4.8	8.2
3841-62	610 x 610 x 86	10.1	17.2
3841-67	610 x 760 x 86	12.7	21.7
3841-63	610 x 915 x 86	15.4	26.3
3841-64	610 x 1220 x 86	20.8	35.3

\*風量 (CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

\*如有需要任何尺寸或特殊規格，請與我們接洽。

#### ■ 性能

面風速 (m/s)	初期壓損 (Pa)	捕集效率 (0.1~0.2µm)
0.5	130	≥99.9999% (6N)
0.85	220	≥99.999% (5N)

層流性：±20%

掃描測試：Silica

規格依據：IES-RP-CC001.3


安全規格(Option)：UL900

#### ■ 構成材料、使用條件

濾材	玻璃纖維
分離器	玻璃纖維線
外框	陽極處理鋁材
保護網	陽極處理鋁材
密封劑	氨基甲酸酯 樹脂
墊片	EPDM 泡棉
使用最高溫度	≤80°C
使用瞬間最高濕度	<100%RH, 無結露

#### ■ 型號表示方法

3841 - 6 □ □ □ AA

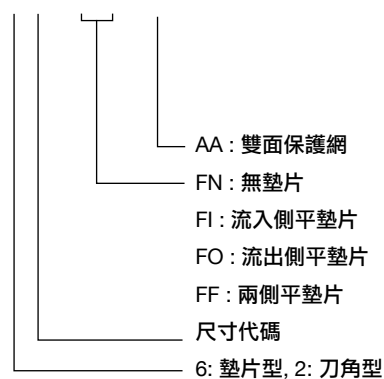

本目錄如因產品改良而有所變更恕不另行通知

台灣露塔股份有限公司

公司：台北市中山北路二段96號10樓1005室(嘉新大樓) TEL:+886-2-2581-6296 FAX:+886-2-2563-4900

工廠：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路2之1號 TEL:+886-3-469-7551 FAX:+886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



1'00902C