


# SPleats™

## CELL 型 高效率過濾網

### 1500 系列

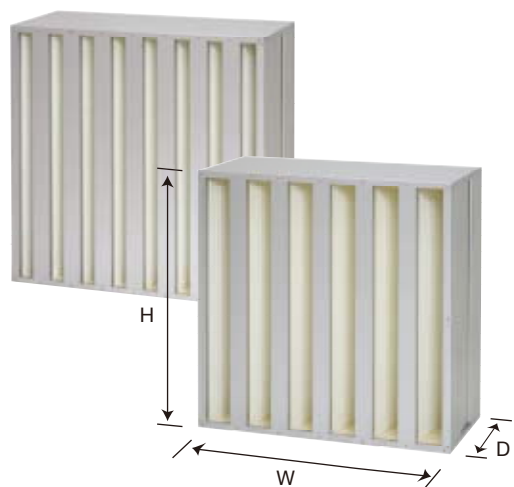

#### ■ 特點

大風量, 長壽命  
符合 IES-RP-CC001.3 標準規格

#### ■ 構成材料、使用條件

濾材	玻璃纖維
分離器	玻璃纖維線
外框	鍍鋅鋼板
密封劑	氨基甲酸酯 樹脂
墊片	EPDM 泡棉
使用最高溫度	≤ 80°C
使用瞬間最高濕度	< 100%RH, 無結露

#### ■ 標準規格

型號	尺寸 HxWxD(mm) (不含墊片)	風量 (CMM)	壓損(Pa)		效率 (0.3µm)	安全規格 UL900
			初期	最終		
低壓損HEPA	S1506-12	610x610x292	56.6	170±20Pa	500	99.97%
	S1505-12	610x305x292	28.3			
準HEPA	1556-12	610x610x292	56.6	160	500	95%
	1555-12	610x305x292	28.3			
HEPA	1506-15	610x610x292	32	250	500	99.97%
	1505-15	610x305x292	16			
標準HEPA	1506-16	610x610x292	56.6	250	500	99.97%
	1505-16	610x305x292	28.3			
長壽命HEPA	1506-12	610x610x292	56.6	250	500	99.97%
	1505-12	610x305x292	28.3			
大風量HEPA	1506-11	610x610x292	60	250	500	99.97%
	1505-11	610x305x292	30			
超大風量HEPA	1506-10	610x610x292	70	300	600	99.97%
	1505-10	610x305x292	35			
高效率HEPA	1566-12	610x610x292	56.6	250	500	99.99%
	1565-12	610x305x292	28.3			

\* 安全規格(UL900)為選購商品

#### ■ 型號表示方法

15\*\* - \*\* □ □



- FN : 無墊片
- FI : 流入側平墊片
- FO : 流出側平墊片
- FF : 兩側平墊片

本目錄如因產品改良而有所變更恕不另行通知

台灣露塔股份有限公司

公司：台北市中山北路二段96號10樓1005室(嘉新大樓) TEL:+886-2-2581-6296 FAX:+886-2-2563-4900

工廠：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路2之1號 TEL:+886-3-469-7551 FAX:+886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'090629-C