

#### 標準尺寸

型號	尺寸 H x W x D (mm) (不含墊片)	風量 (CMM)	
		0.5m/s	0.85m/s
LO3847-61	305 x 305 x 86	2.3	3.9
LO3841-61	610 x 305 x 86	4.8	8.2
LO3841-62	610 x 610 x 86	10.1	17.2
LO3841-67	610 x 760 x 86	12.7	21.7
LO3841-63	610 x 915 x 86	15.4	26.3
LO3841-64	610 x 1220 x 86	20.8	35.3

\*風量 (CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

\*如有需要任何尺寸或特殊規格，請與我們接洽。

#### 性能

面風速 (m/s)	初期壓損 (Pa)	捕集效率 (0.1~0.2μm)
0.5	125	≥99.9995% (5N5)
0.85	215	≥99.999% (5N)

層流性：±20%

掃描測試：Silica

Conformed：IES-RP-CC001.3


安全規格(Option)：UL900

#### 構成材料、使用條件

濾材	玻璃纖維
分離器	玻璃纖維線
外框	陽極處理鋁材
保護網	陽極處理鋁材
密封劑	低有機物氨基甲酸酯 樹脂
墊片	EPDM 泡棉
使用最高溫度	≤80°C
使用瞬間最高濕度	<100%RH, 無結露

#### 型號表示方法

LO3841 - 6 □ □ □ AA

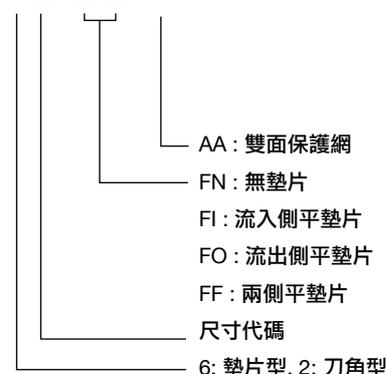

本目錄如因產品改良而有所變更恕不另行通知