


エスプレッツTM セル型 HEPA フィルタ 1500 シリーズ

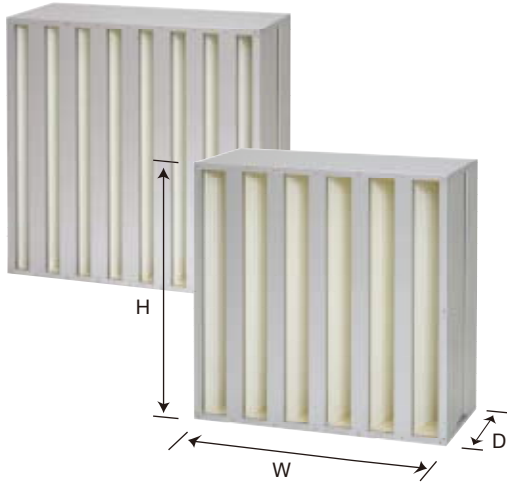

■ 特長

大風量、長寿命

準拠: IES-RP-CC001.3

■ 構成材料、使用条件

ろ材	ガラスファイバー
セパレーター	ガラスヤーン
外枠	亜鉛めっき鋼板
密封剤	ウレタン樹脂
ガスケット	EPDMスポンジ
使用最高温度	80°C以下
使用瞬間最高湿度	<100%RH、(結露無きこと)

■ 標準仕様

型式	寸法 HxWxD(mm) (ガスケット含まず)	風量 (CMM)	圧損(Pa)		効率 (0.3μm)	安全規格 UL900
			初期	最終		
低圧損HEPA	S1506-12	610x610x292	56.6	170±20Pa	500	99.97%
	S1505-12	610x305x292	28.3			
準HEPA	1556-12	610x610x292	56.6	160	500	95%
	1555-12	610x305x292	28.3			
HEPA	1506-15	610x610x292	32	250	500	99.97%
	1505-15	610x305x292	16			
標準HEPA	1506-16	610x610x292	56.6	250	500	99.97%
	1505-16	610x305x292	28.3			
ロングライフ HEPA	1506-12	610x610x292	56.6	250	500	99.97%
	1505-12	610x305x292	28.3			
大風量 HEPA	1506-11	610x610x292	60	250	500	99.97%
	1505-11	610x305x292	30			
超大風量 HEPA	1506-10	610x610x292	70	300	600	99.97%
	1505-10	610x305x292	35			
高効率 HEPA	1566-12	610x610x292	56.6	250	500	99.99%
	1565-12	610x305x292	28.3			

* 安全規格(UL900): オプション

■ 型式表示方法

15** - ** □ □



- FN: ガスケット無し
- FI: 流入側平ガスケット
- F0: 流出側平ガスケット
- FF: 両面平ガスケット

* 本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

台湾ニッタ株式会社

台北事務所: 台北市中山北路二段96号10F1005室(嘉新ビル)
工場: 桃園縣平鎮市平鎮工業区工業二路2-1号

TEL : +886-2-2581-6296
TEL : +886-3-469-7551

FAX : +886-2-2563-4900
FAX : +886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'090629-J