


特長

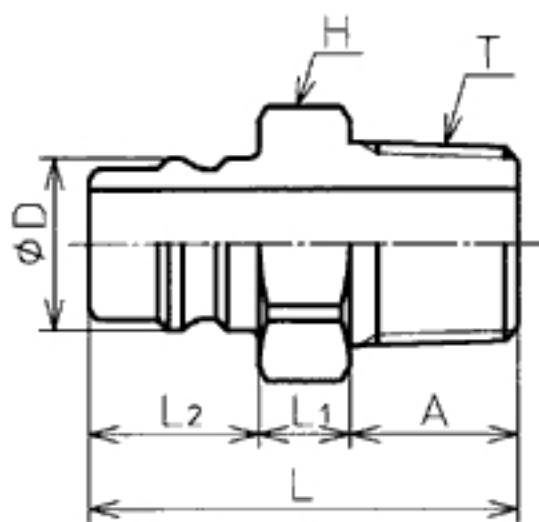

- 開放式のオープンタイプです。
- 本体材質：真鍮（C3604）

- 適用流体：鉱物性一般作動油、水、薬品類
- 最高使用圧力：7.0 M P a
- 許容衝撃圧力：衝撃圧力下では使用できません。
- 使用温度範囲：カブラ側の使用条件に依存します。

寸法表

Q.D.C./Hシリーズ/BOHタイプ雄ねじニップル(バルブ無し)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用圧 力(MPa)	許容衝撃圧 力(MPa)	Tネジサ イズ	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質 量 (g)
BOHN4-4M	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R1/4	14	12	17	36	7	15	28
BOHN6-6M	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R3/8	15	14	22	42	9	18	52
BOHN8-8M	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R1/2	18	18	26	46	10	18	80
BOHN12-12M	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R3/4	21	25	30	52	8	23	112
BOHN16-16M	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R1	23	32	36	59	13	23	170