


特長

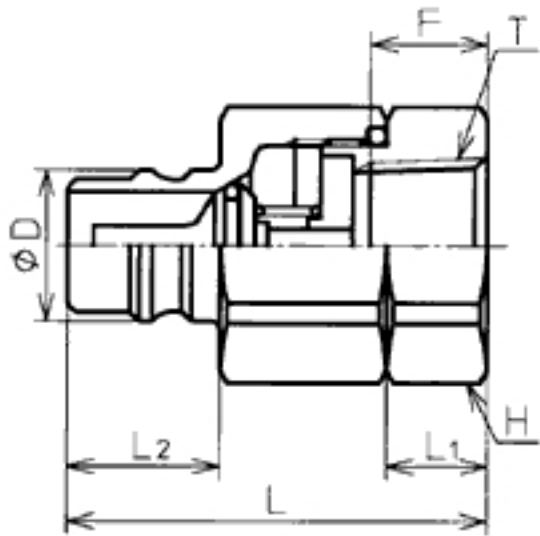

- 開閉式バルブ機構を備えたタイプです。VHNとOHCの組み合わせでは使用できません。
- 本体材質：銅（SCM及び炭素鋼）
- 表面処理：亜鉛メッキクロメート処理（Ep-Fe/Zn/CM）
- シール材材質：NBR、ふっ素ゴム（受注生産品）、EPDM（受注生産品）から選択

- 適用流体：鉱物性一般作動油、水、薬品類
- 最高使用圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。
- 許容衝撃圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。
- 使用温度範囲：NBR -30℃～+93℃、EPDM -54℃～+149℃、ふっ素ゴム-30℃～+190℃

寸法表

品番表示例：VHN4－4F（※1）
表示※1（シール材質）：「記号無し」⇒NBR、「E」⇒EPDM、「V」⇒ふっ素ゴム

Q.D.C./Hシリーズ/VHタイプ雌ねじニップル(バルブ付：NBR仕様)

品番	CAD_DATA	受注生産	最高使用圧力(MPa)	許容衝撃圧力(MPa)	Tネジサイズ	D(mm)	F(mm)	H(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	質量(g)
VHN4-4F	DWF DXF DWG ME10	—	45.0	21.0	R1/4	12	12	22	41	8	15	62
VHN6-6F	DWF DXF DWG ME10	—	32.0	21.0	R3/8	14	12	26	48	11.5	18	90
VHN8-8F	DWF DXF DWG ME10	—	28.0	21.0	R1/2	18	16	30	50	12	18	130
VHN12-12F	DWF DXF DWG ME10	—	25.0	21.0	R3/4	25	18	41	58	13	23	235
VHN16-16F	DWF DXF DWG ME10	—	14.0	14.0	R1	32	20	46	65	15	23	395
VHN20-20F	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/4	37	22	50	87	32	23	540
VHN24-24F	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/2	46	24	65	79	18	28	742
VHN32-32F	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R2	60	28	85	94	20	34	1350

Q.D.C./Hシリーズ/VHタイプ雌ねじニップル(バルブ付：EPDM仕様)

品番	CAD_DATA	受注生産	最高使用圧力(MPa)	許容衝撃圧力(MPa)	Tネジサイズ	D(mm)	F(mm)	H(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	質量(g)
VHN4-4FE	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	12	12	22	41	8	15	62
VHN6-6FE	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	14	12	26	48	11.5	18	90
VHN8-8FE	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	18	16	30	50	12	18	130
VHN12-12FE	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	25	18	41	58	13	23	235
VHN16-16FE	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	32	20	46	65	15	23	395
VHN20-20FE	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/4	37	22	50	87	32	23	540
VHN24-24FE	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/2	46	24	65	79	18	28	742
VHN32-32FE	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R2	60	28	85	94	20	34	1350

Q.D.C./Hシリーズ/VHタイプ雌ねじニップル(バルブ付：ふっ素ゴム仕様)

品番	CAD_DATA	受注生産	最高使用圧力(MPa)	許容衝撃圧力(MPa)	Tネジサイズ	D(mm)	F(mm)	H(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	質量(g)
VHN4-4FV	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	12	12	22	41	8	15	62
VHN6-6FV	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	14	12	26	48	11.5	18	90
VHN8-8FV	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	18	16	30	50	12	18	130
VHN12-12FV	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	25	18	41	58	13	23	235
VHN16-16FV	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	32	20	46	65	15	23	395
VHN20-20FV	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/4	37	22	50	87	32	23	540
VHN24-24FV	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/2	46	24	65	79	18	28	742
VHN32-32FV	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R2	60	28	85	94	20	34	1350