


特長



- 一般空気圧用。
- チューブはプッシュワン接続です。
- 難燃性樹脂（UL94規格 V-0相当）採用。
- Rねじ部にシール加工を施しています。

- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0 MPa
- 負圧性能：-99.975kPa(10Torr)
- 使用温度範囲：(空気)-20℃～+80℃
- 適用チューブ：U2,U1,U5,N2,N5,N1,FS,FW,FWU,UE,
- TA(※1),TP(※1)
- (※1) クリーンチューブとの組み合わせになります。クリーンな環境で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
- 本体：黄銅
- チューブシール：特殊NBR

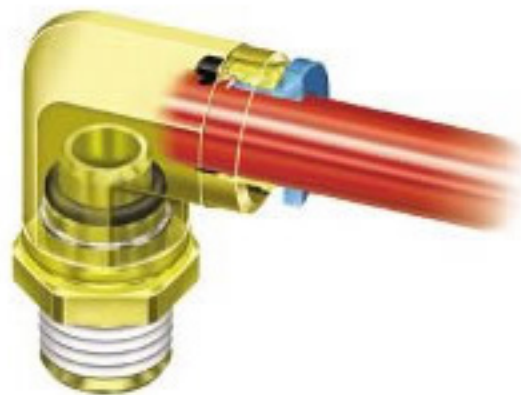

⚠注意：チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。