


特長

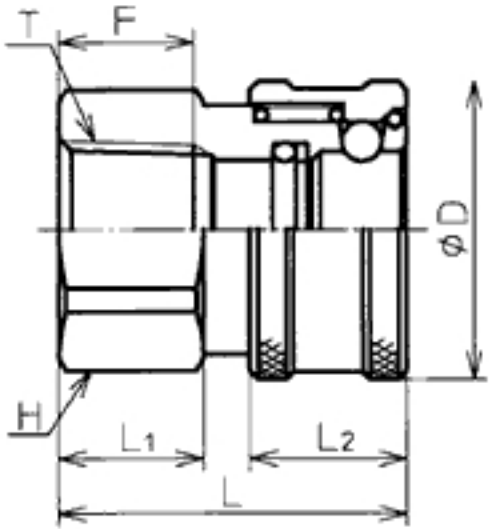

- 開放式のオープンタイプです。
- 本体材質：SUS304
- シール材材質：NBR、ふっ素ゴム（受注生産品）、EPDM（受注生産品）から選択
- シール材形状：Uパッカー

- 適用流体：鉱物性一般作動油、水、薬品類
- 最高使用圧力：7.0MPa
- 許容衝撃圧力：衝撃圧力下では使用できません。
- 使用温度範囲：NBR -30℃～+93℃、EPDM -54℃～+149℃、ふっ素ゴム-30℃～+190℃

寸法表

品番表示例：SOHC4-4F（※1）-（※2）-（※3）
表示※1（シール材質）：「記号無し」⇒NBR、A「E」⇒EPDM、「V」⇒ふっ素ゴム
表示※2（シール材形状）：「-U」⇒Uパッカー
表示※3（スリーブロック）：「記号無し」⇒なし、「-L」⇒スリーブロック機構付き

Q.D.C./Hシリーズ/SOHタイプ雌ねじカプラ(バルブ無し：NBR仕様)

品番	CAD_DATA	受注生産	最高使用圧力(MPa)	許容衝撃圧力(MPa)	Tネジサイズ	D(mm)	F(mm)	H(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	質量(g)
SOHC4-4F-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R1/4	25	12	22	32	10	17	70
SOHC4-4F-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	25	12	22	32	10	17	70
SOHC6-6F-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R3/8	30	12	26	38	14	18	112
SOHC6-6F-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	30	12	26	38	14	18	112
SOHC8-8F-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R1/2	35	16	30	41	17	19	158
SOHC8-8F-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	35	16	30	41	17	19	158
SOHC12-12F-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R3/4	42	18	41	49	20	22	286
SOHC12-12F-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	42	18	41	49	20	22	286
SOHC16-16F-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R1	50	20	46	56.5	28.3	21.5	425
SOHC16-16F-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	50	20	46	56.5	28.3	21.5	425

Q.D.C./Hシリーズ/SOHタイプ雌ねじカプラ(バルブ無し：EPDM仕様)

品番	CAD_DATA	受注生産	最高使用圧力(MPa)	許容衝撃圧力(MPa)	Tネジサイズ	D(mm)	F(mm)	H(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	質量(g)
SOHC4-4FE-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	25	12	22	32	10	17	70
SOHC4-4FE-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	25	12	22	32	10	17	70
SOHC6-6FE-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	30	12	26	38	14	18	112
SOHC6-6FE-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	30	12	26	38	14	18	112
SOHC8-8FE-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	35	16	30	41	17	19	158
SOHC8-8FE-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	35	16	30	41	17	19	158
SOHC12-12FE-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	42	18	41	49	20	22	286
SOHC12-12FE-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	42	18	41	49	20	22	286
SOHC16-16FE-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	50	20	46	56.5	28.3	21.5	425
SOHC16-16FE-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	50	20	46	56.5	28.3	21.5	425

Q.D.C./Hシリーズ/SOHタイプ雌ねじカプラ(バルブ無し：ふっ素ゴム仕様)

品番	CAD_DATA	受注生産	最高使用圧力(MPa)	許容衝撃圧力(MPa)	Tネジサイズ	D(mm)	F(mm)	H(mm)	L(mm)	L1(mm)	L2(mm)	質量(g)
SOHC4-4FV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	25	12	22	32	10	17	70
SOHC4-4FV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	25	12	22	32	10	17	70
SOHC6-6FV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	30	12	26	38	14	18	112
SOHC6-6FV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	30	12	26	38	14	18	112
SOHC8-8FV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	35	16	30	41	17	19	158
SOHC8-8FV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	35	16	30	41	17	19	158
SOHC12-12FV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	42	18	41	49	20	22	286
SOHC12-12FV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	42	18	41	49	20	22	286
SOHC16-16FV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	50	20	46	56.5	28.3	21.5	425
SOHC16-16FV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	50	20	46	56.5	28.3	21.5	425