


特長

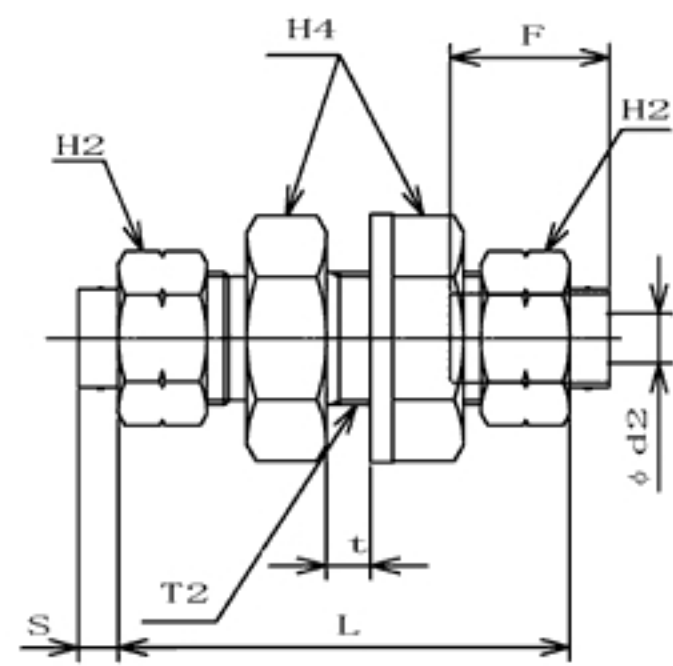

- D Kチューブ専用のクイックシール継手です。無電解ニッケルメッキ処理品が標準仕様です。
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa
- 使用温度範囲：-40℃～+60℃
- 負圧性能：0.1Torr
- 適用チューブ：D Kチューブ

寸法表

フィッティング/クイック-D K専用-パネルタッチコネクタ

品番	CAD_DATA	適用D K チューブ 外径 (mm)	L(mm)	Fチュー ブ挿入長 さ(mm)	t最大パ ネル厚 (mm)	H2二 面幅 (mm)	H4二 面幅 (mm)	S(mm)	d2(mm)	T2ワッシ ャーネジ サイズ (mm)	ワッシ ャー外 径 (mm)	ワッシ ャー肉 厚 (mm)	質量 (g)	有効 断面積 (mm ²)
DUT6	DWF DXF DWG ME10	6	45	15	8	12	17	4.5	2.7	M10X1.0	21	2	45	5.5
DUT10	DWF DXF DWG ME10	10	51	18	5	17	24	4.5	5.6	M15X1.0	28	2.5	104	21.5