


特長

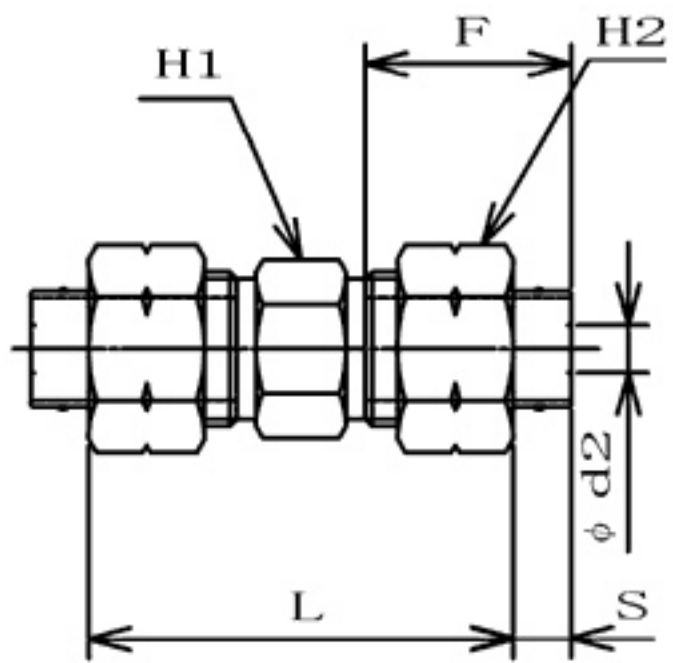

- 使用流体：空気、一般作動油、水、薬品類（薬品類でご使用の場合は[耐薬品性一覧表](#)を参照ください）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます
- 使用温度範囲：(空気・一般作動油) -40℃～+80℃、
- (水) 0℃～70℃（真鍮スリーブを使用する場合は最高使用温度が100℃になります。）
- 負圧性能：0.1Torr
- 適用チューブ：U5,U2,U1,N5,N2,N1,PL,PN,TP,TA,FS,FW,UC,USC,UMC,PB
- インチサイズはスリーブの色が黒色になります

寸法表

フィッティング/クイック-インサート-ユニオンコネクタ-ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径(mm)	L(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入 長さ(mm)	H1二面 幅(mm)	H2二面 幅(mm)	d2最小内 径(mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
UC4N4X2	DWF DXF DWG ME10	4X2	33	4.5	15	10	10	0.9	16	0.5
UC4N4X2.5	DWF DXF DWG ME10	4X2.5	33	4.5	15	10	10	1.3	16	1.5
UC4N4X3	DWF DXF DWG ME10	4X3	33	4.5	15	10	10	2	16	3
UC4N6X4	DWF DXF DWG ME10	6X4	33	4.5	15	10	12	2.7	20	5
UC4N6X4.5	DWF DXF DWG ME10	6X4.5	33	4.5	15	10	12	3.2	20	7.5
UC4N8X5	DWF DXF DWG ME10	8X5	33	4.5	16	12	14	3.7	28	10
UC4N8X6	DWF DXF DWG ME10	8X6	33	4.5	16	12	14	4.7	25	16
UC4N10X6.5	DWF DXF DWG ME10	10X6.5	36	4.5	18	17	17	5.2	44	20.5
UC4N10X7.5	DWF DXF DWG ME10	10X7.5	36	4.5	18	17	17	6.2	45	30
UC4N10X8	DWF DXF DWG ME10	10X8	36	4.5	18	17	17	6.7	44	32
UC4N12X8	DWF DXF DWG ME10	12X8	38	4.5	19	17	19	6.6	49	32
UC4N12X9	DWF DXF DWG ME10	12X9	38	4.5	19	17	19	7.6	51	40

フィッティング/クイック-インサート-ユニオンコネクタ-インチ

品番	CAD_DATA	適用チューブ外 径(inch)	L(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入 長さ(mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	d2最小内 径(mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
UC1N1/8	DWF DXF DWG ME10	1/8	33	4.5	15	10	8	1.4	13	1.5
UC1N3/16	DWF DXF DWG ME10	3/16	33	4.5	15	10	10	2.4	16	4
UC1N1/4	DWF DXF DWG ME10	1/4	33	4.5	15	10	12	3.4	20	8.5
UC1N5/16	DWF DXF DWG ME10	5/16	33	4.5	16	12	14	4.7	25	16
UC1N3/8	DWF DXF DWG ME10	3/8	36	4.5	18	14	17	5.7	40	22.5
UC1N1/2	DWF DXF DWG ME10	1/2	38	4.5	19	17	19	8.2	47	45