


特長

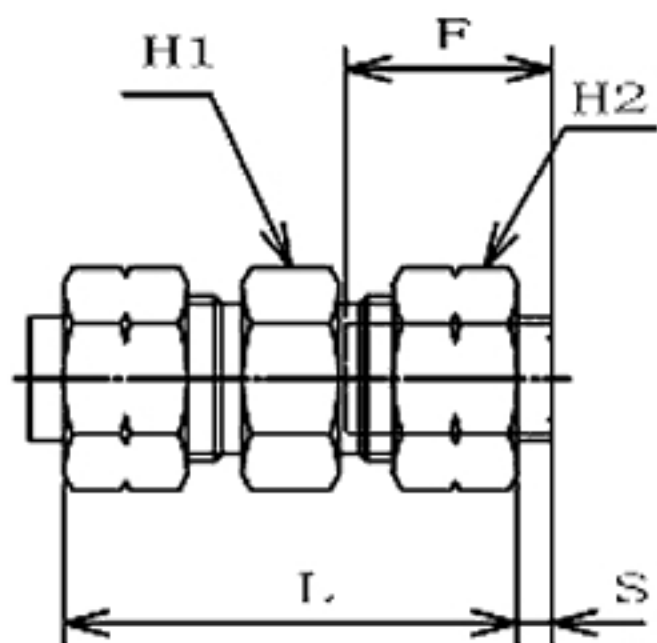

- インサートが無いので大流量が確保できます。
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa (at20℃)
- 使用温度範囲：空気 -40℃～+100℃
- 負圧性能：10Torr
- 適用チューブ：N5,N2,N1

寸法表

フィッティング/クイック-インサートレス-ユニオンコネクタ											
品番	CAD_DATA	適用チューブ外径(mm)	L(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅(mm)	H2二面幅(mm)	最小内径(mm)	質量(g)	有効断面積(mm ²)	
4A07-2400	DWF DXF DWG ME10	4	33	2.5	14	8	10	2	15	3	
4A07-2600	DWF DXF DWG ME10	6	33	2.5	14	10	12	4	20	10	
4A07-2800	DWF DXF DWG ME10	8	33	2.5	15	14	14	6	27	25	
4A07-3000	DWF DXF DWG ME10	10	35	2.5	18	17	17	7.5	42	39	
4A07-3200	DWF DXF DWG ME10	12	37	3	19	17	19	8	48	45	