


特長

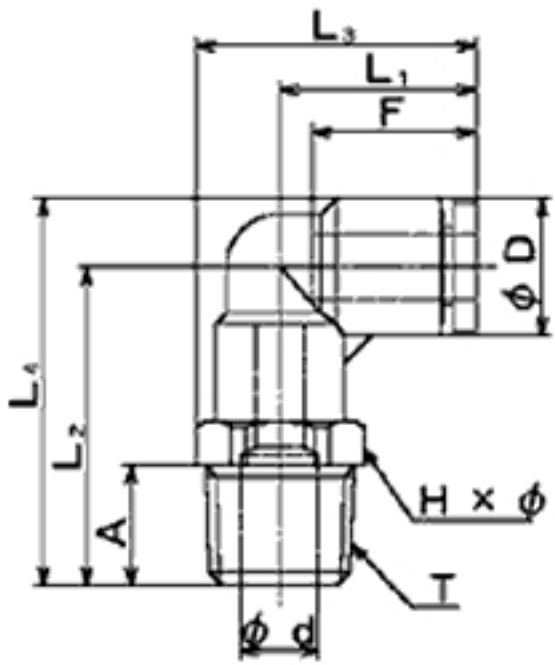

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※水をご使用の場合は可動部分での配管を避けてください。
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.7MPa（at20℃）
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

寸法表

ケミフィットC1Sシリーズ/90°エルボ/ミリ

品番	CAD_DATA	適用 チューブ 外径 (mm)	Tねじ サイズ (M)	Tね じサ イズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チ ュー ブ挿 入長 さ (mm)	HxΦ二面 幅(mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小 内径 (mm)	有効 断面 積 (mm ²)
EL3-M5-C1S	DWF DWG DXF ME10	3	M5X0.8	—	12.5	13	16.4	16.2	3.5	11	7.0x7.7	6.3	2.5	1.5	—
EL4-M5-C1S	DWF DWG DXF ME10	4	M5X0.8	—	17.7	20.5	23.2	25.2	4	14	10.0x11.0	10	2	2	—
EL4-R1/8-C1S	DWF DWG DXF ME10	4	—	R1/8	17.7	22.7	23.2	27.7	8	14	10.0x11.0	10	5	3	—
EL6-M5-C1S	DWF DWG DXF ME10	6	M5X0.8	—	18.9	22.7	25.4	29.2	4	15	12.0x13.0	13	2	2	—
EL6-R1/8-C1S	DWF DWG DXF ME10	6	—	R1/8	18.9	25.2	25.4	31.7	8	15	12.0x13.0	13	5	5	—
EL6-R1/4-C1S	DWF DWG DXF ME10	6	—	R1/4	18.9	29.2	26.6	35.7	11	15	14.0x15.4	13	7	5	—
EL8-R1/8-C1S	DWF DWG DXF ME10	8	—	R1/8	21.1	27.2	28.8	34.7	8	16	14.0x15.4	15	6.5	6.5	—
EL8-R1/4-C1S	DWF DWG DXF ME10	8	—	R1/4	21.1	31.2	28.8	38.7	12	16	14.0x15.4	15	6.5	6.5	—
EL10-R1/4-C1S	DWF DWG DXF ME10	10	—	R1/4	25	37.2	34.3	46.2	12	19	17.0x18.5	18	8	8	—
EL10-R3/8-C1S	DWF DWG DXF ME10	10	—	R3/8	25	37.2	34.3	46.2	14	19	17.0x18.5	18	9	8	—
EL12-R3/8-C1S	DWF DWG DXF ME10	12	—	R1/2	26.7	38.7	37.2	49	14	20	19.0x21.0	20.5	10	9.5	—
EL12-R1/2-C1S	DWF DWG DXF ME10	12	—	R1/2	26.7	41.7	38.7	52	16	20	22.0x24.0	20.5	12	9.5	—

ケミフィットC1Sシリーズ/90°エルボ/インチ

品番	CAD_DATA	適用チ ューブ 外径 (inch)	Tねじ サイズ (M)	Tね じサ イズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チ ュー ブ挿 入長 さ (mm)	HxΦ二 面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小 内径 (mm)	有効 断面 積 (mm ²)
EL1/8-M5-C1S	DWF DWG DXF ME10	1/8	M5X0.8	—	14.4	13	18.8	17	3.5	11	8.0x8.8	8	2.5	2.5	—