


特長

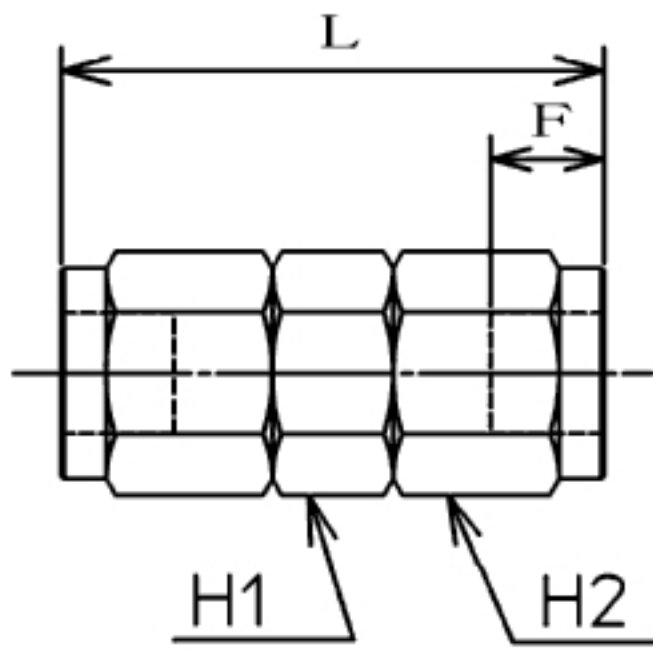

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など（薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます。
- 使用温度範囲：空気 -65℃～+260℃、水 0℃～+100℃（薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。）
- 負圧性能：0.1Torr(-759.9mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
- ※CS継手とTPチューブの組み合わせは場合により寿命が短くなることがありますので使用できません。

寸法表

ケミフィットCS/ユニオンコネクタ－ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブサイズ 外径x内径（mm）	L(mm)	Fチューブ挿 入長さ(mm)	H1二面 幅 (mm)	H2二面 幅 (mm)	最小内 径 (mm)	有効断面 積 (mm ²)	質量 (g)
CS-UC6X4	DWF DXF DWG ME10	6X4	32	7	12	12	3	7	21
CS-UC8X6	DWF DXF DWG ME10	8X6	36	7.5	14	14	5	18	31
CS-UC10X8	DWF DXF DWG ME10	10X8	40	8.5	17	17	6.5	31	49
CS-UC12X9	DWF DXF DWG ME10	12X9	45	10	19	19	7.5	41	64
CS-UC12X10	DWF DXF DWG ME10	12X10	45	9	19	19	8.5	52.5	61

ケミフィットCS/ユニオンコネクタ－インチ

品番	CAD_DATA	適用チューブサイズ 外径x内径（inch）	L (mm)	Fチューブ挿 入長さ(mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	最小内 径 (mm)	有効断面 積(mm ²)	質量 (g)
CS-UC1/4	DWF DXF DWG ME10	6.35x4.57	32	6.5	12	12	3.5	9	21
CS-UC3/8	DWF DXF DWG ME10	9.53x6.99	41	9	17	17	5.8	24	50
CS-UC1/2	DWF DXF DWG ME10	12.70x9.56	48	10.5	19	22	8.2	45.5	74