


特長

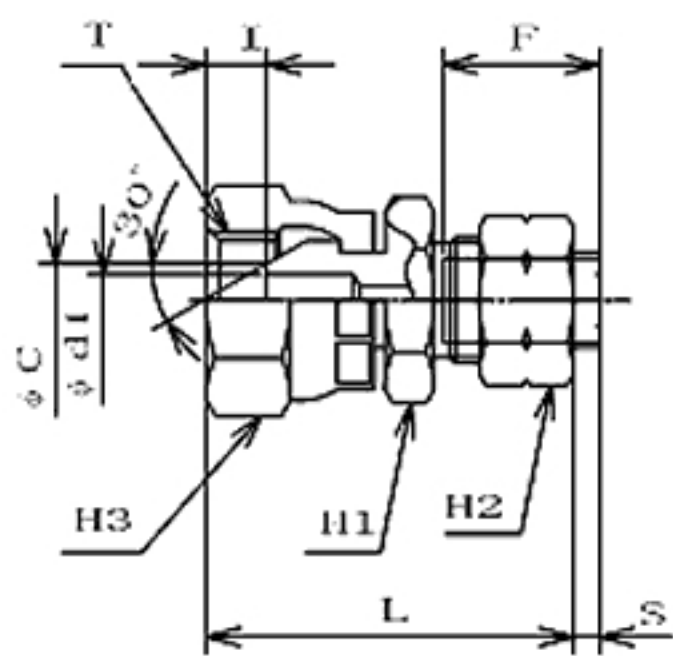

- インサートが無いので大流量が確保できます。
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa (at20℃)
- 使用温度範囲：空気 -40℃～+100℃
- 負圧性能：10Torr
- 適用チューブ：N5,N2,N1

寸法表

フィッティング/クイック-インサートレス-スィーベルナット雌コネクタ

品番	CAD_DATA	適用 チューブ 外径 (mm)	Tネジ サイズ (G)	L(mm)	S(mm)	I(mm)	Fチュー ープ 挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	H3二 面幅 (mm)	C(mm)	d1(mm)	最小 内径 (mm)	質量 (g)	有効 断面積 (mm ²)
4A06-2402	DWF DWG DXF ME10	4	G1/8	33	2.5	4	14	12	10	14	5	3	3	24	3.5
4A06-2602	DWF DWG DXF ME10	6	G1/8	33	2.5	4	14	12	12	14	5	3	3	25	6.5
4A06-2604	DWF DWG DXF ME10	6	G1/4	35	2.5	5.5	14	17	12	19	7	5	5	43	10
4A06-2804	DWF DWG DXF ME10	8	G1/4	35	2.5	5.5	15	17	14	19	7	5	5	45	18
4A06-3006	DWF DWG DXF ME10	10	G3/8	40.5	2.5	7	18	19	17	22	10	8	8	75	42
4A06-3206	DWF DWG DXF ME10	12	G3/8	41.5	3	7	19	19	19	22	10	8	8	67	45
4A06-3208	DWF DWG DXF ME10	12	G1/2	46.5	3	9.5	19	22	19	27	14	10	10	115	54