


特長

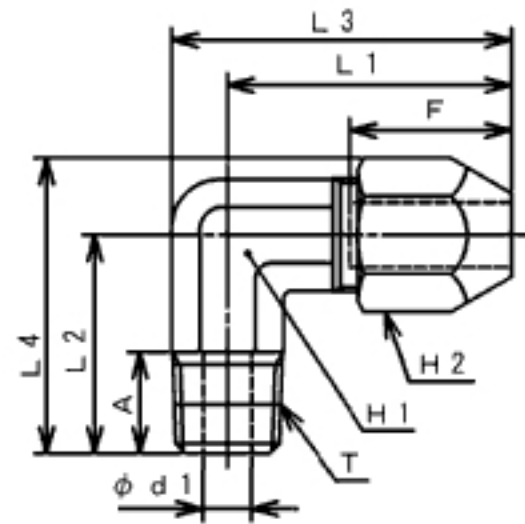

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.4MPa
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
- ※PNチューブなどの柔軟なチューブにはインサート（別売）の適用をお薦めします。

寸法表

ケミフィットCP/90°エルボ/ミリ

品番	CAD_DATA	適用 チューブ 外径 (mm)	Tね じサ イズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	Fチュー ーブ挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	d1 (mm)	最小 内径 (mm)	有効断 面積 (mm ²)
CP-L4-R1/8	DWF DXF DWG ME10	4	R1/8	26.8	21	32.6	27.9	8	17	10	12	4	2.8	3
CP-L6-R1/8	DWF DXF DWG ME10	6	R1/8	29.1	23	36	31.1	12	19	12	14	5	5	10
CP-L6-R1/4	DWF DXF DWG ME10	6	R1/4	29.1	23	36	31.1	12	19	12	14	5	5	10
CP-L8-R1/8	DWF DXF DWG ME10	8	R1/8	37	24	43.9	33.5	9	22	12	16.5	6	6	19.5
CP-L8-R1/4	DWF DXF DWG ME10	8	R1/4	37	27	43.9	36.5	12.5	22	12	16.5	6	6	19.5
CP-L10-R1/4	DWF DXF DWG ME10	10	R1/4	41.8	27	51.3	37.9	12	29	16.5	19	8	8	30
CP-L10-R3/8	DWF DXF DWG ME10	10	R3/8	41.8	27	51.3	37.9	13.5	29	16.5	19	8	8	30
CP-L12-R3/8	DWF DXF DWG ME10	12	R3/8	45.7	27	56.3	39.4	13.7	29	18.5	21.5	9.9	9.9	46
CP-L12-R1/2	DWF DXF DWG ME10	12	R1/2	45.7	27	56.3	39.4	16	29	18.5	21.5	9.9	9.9	46

ケミフィットCP/90°エルボ/インチ

品番	CAD_DATA	適用チ ューブ 外径 (inch)	Tね じサ イズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	Fチ ューブ挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	d1 (mm)	最小 内径 (mm)	有効断 面積 (mm ²)
CP-L1/4-R1/8	DWF DXF DWG ME10	1/4	R1/8	29.4	23	36.3	31.1	12	19	12	14	5	5	1
CP-L1/4-R1/4	DWF DXF DWG ME10	1/4	R1/4	29.4	23	36.3	31.1	12	19	12	14	5	5	1
CP-L3/8-R1/4	DWF DXF DWG ME10	3/8	R1/4	40.9	27	50.4	37.9	12	28	16.5	19	8	8	2
CP-L3/8-R3/8	DWF DXF DWG ME10	3/8	R3/8	40.9	27	50.4	37.9	13.5	28	16.5	19	8	8	2
CP-L1/2-R3/8	DWF DXF DWG ME10	1/2	R3/8	46.2	27	56.8	39.7	13.5	29	18.5	22	9.9	9.9	5
CP-L1/2-R1/2	DWF DXF DWG ME10	1/2	R1/2	46.2	27	56.8	39.7	16	29	18.5	22	9.9	9.9	5