


特長

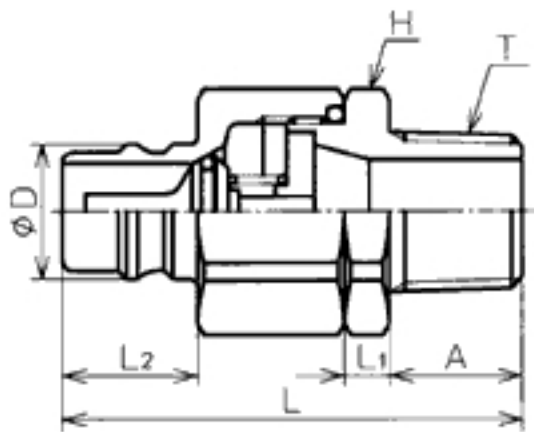

- 開閉式バルブ機構を備えたタイプです。VHNとOHCの組み合わせでは使用できません。
- 本体材質：銅（SCM及び炭素銅）
- 表面処理：亜鉛メッキクロメート処理（Ep-Fe/Zn/CM）
- シール材材質：NBR、ふっ素ゴム（受注生産品）、EPDM（受注生産品）から選択

- 適用流体：鉱物性一般作動油、水、薬品類
- 最高使用圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。
- 許容衝撃圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。
- 使用温度範囲：NBR -30℃～+93℃、EPDM -54℃～+149℃、ふっ素ゴム-30℃～+190℃

寸法表

品番表示例：VHN4-4M（※１）
 表示※１（シール材質）：「記号無し」⇒NBR、「E」⇒EPDM、「V」⇒ふっ素ゴム

Q.D.C./Hシリーズ/VHタイプ雄ねじニップル(バルブ付：NBR仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用圧力 (MPa)	許容衝撃圧力 (MPa)	Tネジサ イズ	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質 量 (g)
VHN4-4M	DWF DXF DWG ME10	—	45.0	21.0	R1/4	14	12	22	52	5	15	68
VHN6-6M	DWF DXF DWG ME10	—	32.0	21.0	R3/8	15	14	26	57	6	18	102
VHN8-8M	DWF DXF DWG ME10	—	28.0	21.0	R1/2	18	18	30	63	6	18	142
VHN12-12M	DWF DXF DWG ME10	—	25.0	21.0	R3/4	20	25	41	75	9	23	245
VHN16-16M	DWF DXF DWG ME10	—	14.0	14.0	R1	23	32	46	81	8	23	405
VHN20-20M	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/4	25	37	50	90	11	23	—
VHN24-24M	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/2	30	46	65	102	11	28	—
VHN32-32M	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R2	35	60	85	125	16	34	—

Q.D.C./Hシリーズ/VHタイプ雄ねじニップル(バルブ付：EPDM仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用圧 力(MPa)	許容衝撃圧 力(MPa)	Tネジサ イズ	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質 量 (g)
VHN4-4ME	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	14	12	22	52	5	15	68
VHN6-6ME	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	15	14	26	57	6	18	102
VHN8-8ME	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	18	18	30	63	6	18	142
VHN12-12ME	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	20	25	41	75	9	23	245
VHN16-16ME	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	23	32	46	81	8	23	405
VHN20-20ME	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/4	25	37	50	90	11	23	—
VHN24-24ME	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/2	30	46	65	102	11	28	—
VHN32-32ME	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R2	35	60	85	125	16	34	—

Q.D.C./Hシリーズ/VHタイプ雄ねじニップル(バルブ付：ふっ素ゴム仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用圧 力(MPa)	許容衝撃圧 力(MPa)	Tネジサ イズ	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質 量 (g)
VHN4-4MV	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	14	12	22	52	5	15	68
VHN6-6MV	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	15	14	26	57	6	18	102
VHN8-8MV	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	18	18	30	63	6	18	142
VHN12-12MV	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	20	25	41	75	9	23	245
VHN16-16MV	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	23	32	46	81	8	23	405
VHN20-20MV	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/4	25	37	50	90	11	23	—
VHN24-24MV	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/2	30	46	65	102	11	28	—
VHN32-32MV	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R2	35	60	85	125	16	34	—