


エスプレッツTM

パネル型 低有機物・低ボロン ULPA フィルタ

LL3441 シリーズ

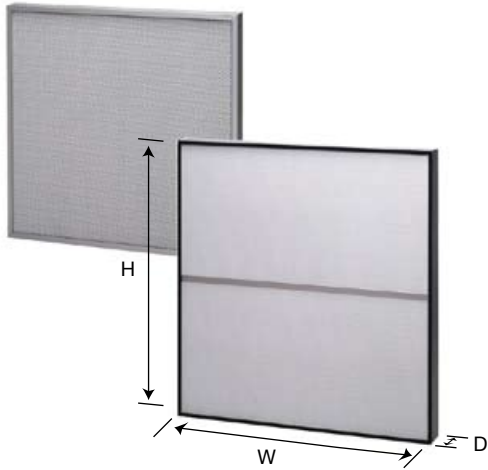

■ 標準寸法

型式	寸法 H x W x D (mm) (ガスケット含まず)	風量 (CMM)	
		0.5m/s	0.85m/s
LL3447-61	305 x 305 x 68	2.3	3.9
LL3441-61	610 x 305 x 68	4.8	8.2
LL3441-62	610 x 610 x 68	10.1	17.2
LL3441-67	610 x 760 x 68	12.7	21.7
LL3441-63	610 x 915 x 68	15.4	26.3
LL3441-64	610 x 1220 x 68	20.8	35.3

*風量(CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

*寸法、仕様の異なるフィルタの製造につきましては別途ご相談下さい。

■ 性能

面風速 (m/s)	初期圧力損失 (Pa)	捕集効率 (0.1~0.2μm)
0.5	145	≥99.9995%(5N5)
0.85	250	≥99.999%(5N)

ラミナリティ: ±20%

スキャンテスト: シリカ

準拠: IES-RP-CC001.3


安全規格 (オプション): UL900

■ 構成材料、使用条件

ろ材	低有機物・低ボロンガラスファイバー
セパレーター	ポリエステルヤーン
外枠	アルミニウム(アルマイト)
フェイスガード	アルミニウムラスアミ
密封剤	ウレタン樹脂
ガスケット	EPDMスポンジ
使用最高温度	80°C以下
使用瞬間最高湿度	<100%RH、(結露無きこと)

■ 型式表示方法

LL3441-6□□□AA

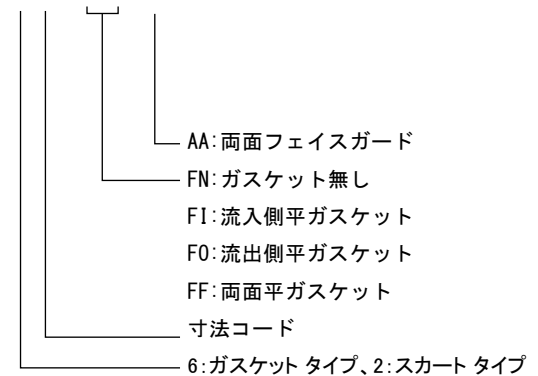

* 本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

台湾ニッタ株式会社

台北事務所: 台北市中山北路二段96号10F1005室(嘉新ビル)

工場: 桃園縣平鎮市平鎮工業区工業二路2-1号

TEL : +886-2-2581-6296

TEL : +886-3-469-7551

FAX : +886-2-2563-4900

FAX : +886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



*121218-J