


特長

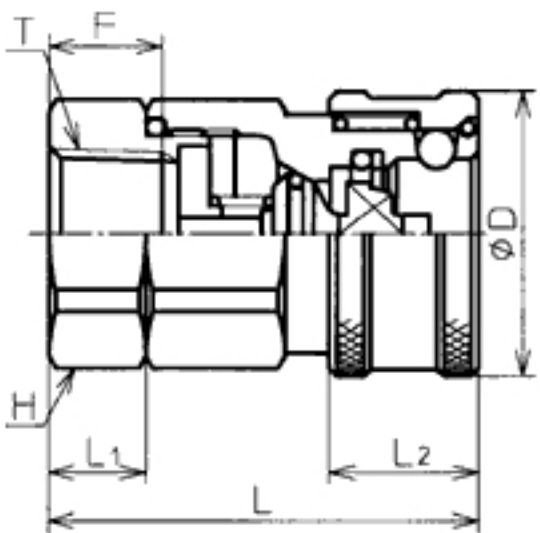

- ・ 開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
- ・ 本体材質：銅（SCM及び炭素銅）
- ・ 表面処理：亜鉛メッキクロメート処理（Ep-Fe/Zn/CM）
- ・ シール材材質：NBR、ふっ素ゴム（受注生産品）、EPDM（受注生産品）から選択
- ・ シール材形状：シングルOリング（04～16サイズ）、Uパッカー（20～32サイズ）

- ・ 適用流体：鉱物性一般作動油、水、薬品類
- ・ 最高使用圧力：サイズとシール材形状によって異なります。寸法表を参照ください。
- ・ 許容衝撃圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。但し、Uパッカーは衝撃圧力下では使用できません。
- ・ 使用温度範囲：NBR -30℃～+93℃、EPDM -54℃～+149℃、ふっ素ゴム -30℃～+190℃

寸法表

品番表示例：VHC4-4F（※1）-（※2）-（※3）
表示※1（シール材質）：「記号無し」⇒NBR、「E」⇒EPDM、「V」⇒ふっ素ゴム
表示※2（シール材形状）：「-SO」⇒シングルOリング、「-U」⇒Uパッカー
表示※3（スリーブロック）：「記号無し」⇒なし、「-L」⇒スリーブロック機構付き

Q.D.C./Hシリーズ/VHタイプ雌ねじカプラ(バルブ付：NBR仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用 圧力 (MPa)	許容衝撃 圧力 (MPa)	ネジサ イズ(R)	D (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (g)
VHC4-4F-SO	DWF DXF DWG ME10	—	45.0	21.0	R1/4	25	12	22	42	8	17	95
VHC4-4F-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	25	12	22	42	8	17	95
VHC6-6F-SO	DWF DXF DWG ME10	—	32.0	21.0	R3/8	30	12	26	49	11.5	18	155
VHC6-6F-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	30	12	26	49	11.5	18	155
VHC8-8F-SO	DWF DXF DWG ME10	—	28.0	21.0	R1/2	35	16	30	53	12	19	205
VHC8-8F-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	35	16	30	53	12	19	205
VHC12-12F-SO	DWF DXF DWG ME10	—	25.0	21.0	R3/4	42	18	41	61	13	22	390
VHC12-12F-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	42	18	41	61	13	22	390
VHC16-16F-SO	DWF DXF DWG ME10	—	14.0	14.0	R1	50	20	46	68	15	21	550
VHC16-16F-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	50	20	46	68	15	21	550
VHC20-20F-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/4	56	22	50	90	32	22	720
VHC24-24F-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/2	68	24	65	83	18	28	1125
VHC32-32F-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R2	88	28	85	100	20	32	1890

Q.D.C./Hシリーズ/VHタイプ雌ねじカプラ(バルブ付：EPDM仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用 圧力 (MPa)	許容衝撃 圧力 (MPa)	ネジサ イズ (R)	D (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (g)
VHC4-4FE-SO	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	25	12	22	42	8	17	95
VHC4-4FE-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	25	12	22	42	8	17	95
VHC6-6FE-SO	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	30	12	26	49	11.5	18	155
VHC6-6FE-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	30	12	26	49	11.5	18	155
VHC8-8FE-SO	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	35	16	30	53	12	19	205
VHC8-8FE-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	35	16	30	53	12	19	205
VHC12-12FE-SO	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	42	18	41	61	13	22	390
VHC12-12FE-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	42	18	41	61	13	22	390
VHC16-16FE-SO	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	50	20	46	68	15	21	550
VHC16-16FE-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	50	20	46	68	15	21	550
VHC20-20FE-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/4	56	22	50	90	32	22	720
VHC24-24FE-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・1/2	68	24	65	83	18	28	1125
VHC32-32FE-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R2	88	28	85	100	20	32	1890

Q.D.C./Hシリーズ/VHタイプ雌ねじカプラ(バルブ付：ふっ素ゴム仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用 圧力 (MPa)	許容衝撃 圧力 (MPa)	ネジサ イズ (R)	D (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (g)
VHC4-4FV-SO	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	25	12	22	42	8	17	95
VHC4-4FV-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	25	12	22	42	8	17	95
VHC6-6FV-SO	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	30	12	26	49	11.5	18	155
VHC6-6FV-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	30	12	26	49	11.5	18	155
VHC8-8FV-SO	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	35	16	30	53	12	19	205
VHC8-8FV-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	35	16	30	53	12	19	205
VHC12-12FV-SO	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	42	18	41	61	13	22	390
VHC12-12FV-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	42	18	41	61	13	22	390
VHC16-16FV-SO	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	50	20	46	68	15	21	550
VHC16-16FV-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	50	20	46	68	15	21	550
VHC20-20FV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・ 1/4	56	22	50	90	32	22	720
VHC24-24FV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・ 1/2	68	24	65	83	18	28	1125
VHC32-32FV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R2	88	28	85	100	20	32	1890