


特長

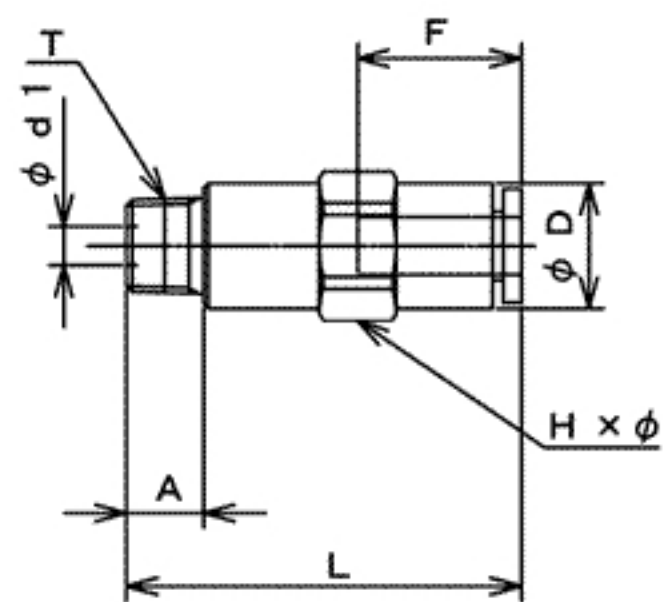

- チューブのみの着脱で自動的に内蔵バルブが開閉します。
- 無電解ニッケルメッキを施しており、金属イオンの溶出がありません。
- プッシュワン接続で、取付け・取外しに工具を必要としません。
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1MPa (a t 20℃)
- 使用温度範囲：(空気) -20℃～+60℃
- 適用チューブ：U5,U2,U1,N5,N2,N1,PL,PN,FS,FW

寸法表

バルブ機能内蔵コネクタ

品番	CAD_DATA	適用 チューブ 外径 (mm)	Tネジサ イズ (M)	Tネ ジサ イズ (R)	L(mm)	A(mm)	Fチュ ーブ 挿入 長さ (mm)	H x φ二面幅	D(mm)	d1(mm)	質 量 (g)	有効断 面積 (mm ²)
ECV4-M5	DWG DXF DWG ME10	4	M5x0.8	—	32.5	4	13.5	HEX10xφ11	10		2 11	：
ECV6-PT1/8	DWG DXF DWG ME10	6	—	R1/8	41	8	17	HEX14xφ15.4	13		4 26	6.9
ECV6-PT1/4	DWG DXF DWG ME10	6	—	R1/4	31	11	17	HEX14xφ15.4	13		4 21	6.9