


SPleats™

平板型 低硼高效率過濾網

LB3802 系列

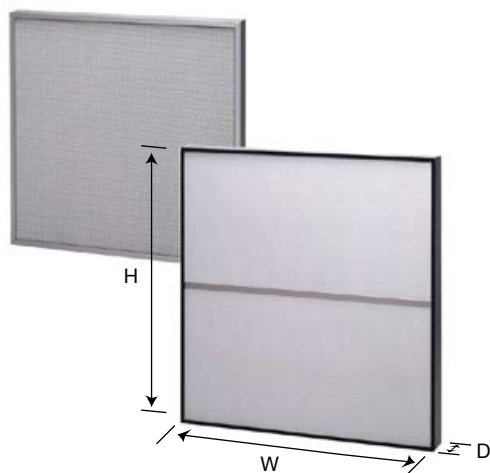

標準尺寸

| 型號 | 尺寸 H x W x D (mm) (不含墊片) | 風量 (CMM) | |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|
| | | 0.5m/s | 0.85m/s |
| LB3808-61 | 305 x 305 x 86 | 2.3 | 3.9 |
| LB3802-61 | 610 x 305 x 86 | 4.8 | 8.2 |
| LB3802-62 | 610 x 610 x 86 | 10.1 | 17.2 |
| LB3802-67 | 610 x 760 x 86 | 12.7 | 21.7 |
| LB3802-63 | 610 x 915 x 86 | 15.4 | 26.3 |
| LB3802-64 | 610 x 1220 x 86 | 20.8 | 35.3 |

*風量 (CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

*如有需要任何尺寸或特殊規格，請與我們接洽。

性能

| 面風速 (m/s) | 初期壓損 (Pa) | 捕集效率 (0.3µm) |
|--------------|--------------|-----------------|
| 0.5 | 80 | ≥99.99% |
| 0.85 | 140 | ≥99.97% |

層流性：±20%

掃描測試：Silica


Conformed：IES-RP-CC001.3

構成材料、使用條件

| | |
|----------|--------------|
| 濾材 | 低硼玻璃纖維 |
| 分離器 | 聚酯線 |
| 外框 | 陽極處理鋁材 |
| 保護網 | 陽極處理鋁材 |
| 密封劑 | 氨基甲酸酯 樹脂 |
| 墊片 | EPDM 泡棉 |
| 使用最高溫度 | ≤80°C |
| 使用瞬間最高濕度 | <100%RH, 無結露 |

型號表示方法

LB3802 - 6 □ □ □ AA

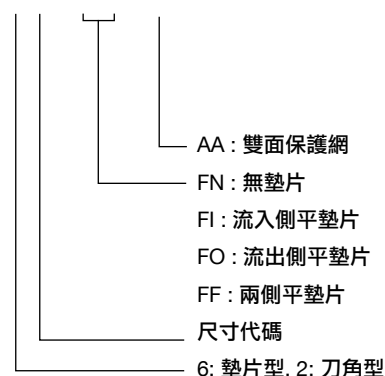

本目錄如因產品改良而有所變更恕不另行通知

台灣露塔股份有限公司

公司：台北市中山北路二段96號10樓1005室(嘉新大樓) TEL:+886-2-2581-6296 FAX:+886-2-2563-4900

工廠：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路2之1號 TEL:+886-3-469-7551 FAX:+886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



121218C