


特長

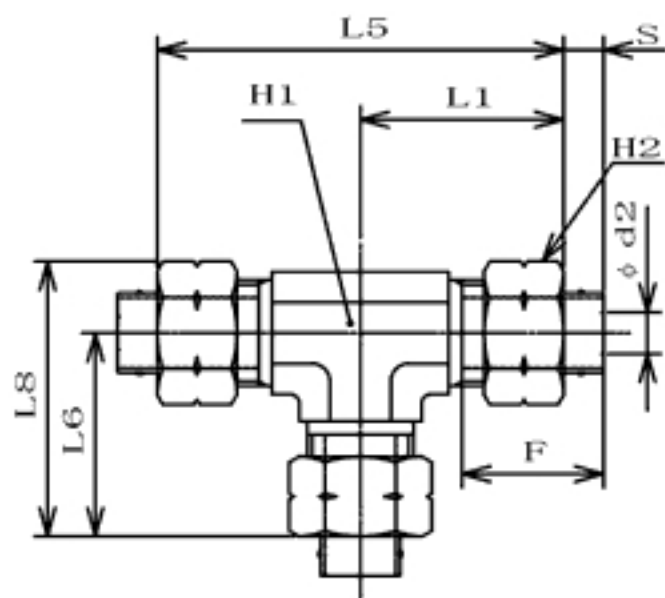

- 使用流体：空気、一般作動油、水、薬品類（薬品類でご使用の場合は耐薬品性一覧表を参照ください）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます
- 使用温度範囲：（空気・一般作動油）-40℃～+80℃、
（水）0℃～70℃
- 適用チューブ：U5,U2,U1,N5,N2,N1,PL,PN,TP,TA,FS,FW,UC,USC,UMC,PB
- インチサイズはスリーブの色が黒色になります

寸法表

フィッティング/クイック-インサート-ユニオンティー-ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径 (mm)	L1(mm)	L5(mm)	L6(mm)	L8(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	d2最小内径 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
UT4N6X4-S	DWF DXF DWG ME10	6X4	20.5	41	20.5	27.5	4.5	15	10	12	2.7	35	4
UT4N8X5-S	DWF DXF DWG ME10	8X5	23	46	23	31	4.5	16	12	14	3.7	49	7.5
UT4N8X6-S	DWF DXF DWG ME10	8X6	23	46	23	31	4.5	16	12	14	4.7	48	12.5
UT4N10X6.5-S	DWF DXF DWG ME10	10X6.5	27	54	27	37	4.5	18	14	17	5.2	82	15.5
UT4N10X8-S	DWF DXF DWG ME10	10X8	27	54	27	37	4.5	18	14	17	6.7	77	25
UT4N12X8-S	DWF DXF DWG ME10	12X8	28	56	28	39	4.5	19	14	19	6.6	90	25
UT4N12X9-S	DWF DXF DWG ME10	12X9	28	56	28	39	4.5	19	14	19	7.6	85	25