


エスピ HEPA フィルタ セル型

eSP2 シリーズ

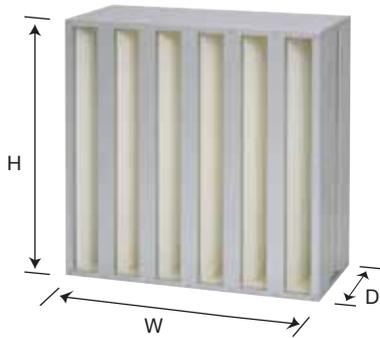

■ 特長

大風量

準拠: IES-RP-CC001.3

■ 構成材料、使用条件

ろ材	ガラスファイバー
セパレーター	ガラスヤーン
外枠	亜鉛めっき鋼板
密封剤	ウレタン樹脂
ガスケット	EPDMスポンジ
使用最高温度	80°C以下
使用瞬間最高湿度	<100%RH、(結露無きこと)

■ 標準仕様

型式	寸法 H x W x D (mm) (ガスケット含まず)	風量 (CMM)	圧力損失(Pa)		効率 (0.3μm)
			初期	最終	
eSP2-22	610 x 610 x 292	56.6	300	500	99.97%
eSP2-21	610 x 305 x 292	28.3			

■ 型式表示方法

eSP2 - □□ □□

FN: ガスケット無し
FI: 流入側平ガスケット
FO: 流出側平ガスケット
FF: 両面平ガスケット

22 : 610 x 610 x 292

21 : 610 x 305 x 292

* 本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

台湾ニッタ株式会社

台北事務所: 台北市中山北路二段96号10F1005室(嘉新ビル)
工場: 桃園縣平鎮市平鎮工業区工業二路2-1号

TEL : +886-2-2581-6296
TEL : +886-3-469-7551

FAX : +886-2-2563-4900
FAX : +886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'120206-J