特長

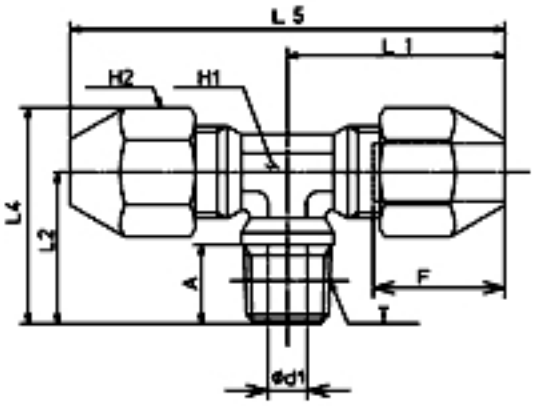

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.4MPa
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
- ※PNチューブなどの柔軟なチューブにはインサート（別売）の適用をお薦めします。

寸法表

ケミフィットCP/ティー/ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブ外径(mm)	Tねじサイズ(R)	L1(mm)	L2(mm)	L4(mm)	L5(mm)	A(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅(mm)	H2二面幅(mm)	d1(mm)	最小内径(mm)	有効断面積(mm^2)
CP-T4-R1/8	DWF DXF DWG ME10	4	R1/8	26.8	18	24.9	53.7	8	17	10	12	4	2.8	3
CP-T6-R1/8	DWF DXF DWG ME10	6	R1/8	29.2	22	30.1	58.5	12	19	12	14	5	5	10
CP-T6-R1/4	DWF DXF DWG ME10	6	R1/4	29.2	22	30.1	58.5	12	19	12	14	5	5	10
CP-T8-R1/8	DWF DXF DWG ME10	8	R1/8	35	20.5	30	69.9	10	22	9.5	16.5	6	6	19.5
CP-T8-R1/4	DWF DXF DWG ME10	8	R1/4	35	24	33.5	69.9	13	22	9.5	16.5	5.8	5.8	19.5
CP-T10-R1/4	DWF DXF DWG ME10	10	R1/4	44.5	28.5	39.4	89	12	29	12	19	8	8	30
CP-T10-R3/8	DWF DXF DWG ME10	10	R3/8	44.5	29	39.9	89	13.5	29	12	19	8	8	30
CP-T12-R3/8	DWF DXF DWG ME10	12	R3/8	50.1	31	43.4	100.2	13.5	29	13.5	21.5	9.9	9.9	46
CP-T12-R1/2	DWF DXF DWG ME10	12	R1/2	50.1	33	45.4	100.2	15.5	29	13.5	21.5	9.9	9.9	46

ケミフィットCP/ティー/インチ

品番	CAD_DATA	適用チューブ外径(inch)	Tねじサイズ(R)	L1(mm)	L2(mm)	L4(mm)	L5(mm)	A(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H1二面幅(mm)	H2二面幅(mm)	d1(mm)	最小内径(mm)	有効断面積(mm^2)
CP-T1/4-R1/8	DWF DXF DWG ME10	1/4	R1/8	29.6	22	30.1	59.1	12	19	12	14	5	5	12
CP-T1/4-R1/4	DWF DXF DWG ME10	1/4	R1/4	29.6	22	30.1	59.1	12	19	12	14	5	5	12
CP-T3/8-R1/4	DWF DXF DWG ME10	3/8	R1/4	43.5	28.5	39.4	87	12	28	12	19	8	8	29
CP-T3/8-R3/8	DWF DXF DWG ME10	3/8	R3/8	43.5	29	39.9	87	13.5	28	12	19	8	8	29
CP-T1/2-R3/8	DWF DXF DWG ME10	1/2	R3/8	50.6	31	43.7	101.1	13.5	29	13.5	22	9.9	9.9	53
CP-T1/2-R1/2	DWF DXF DWG ME10	1/2	R1/2	50.6	33	45.7	101.1	15.5	29	13.5	22	9.9	9.9	53