


特長

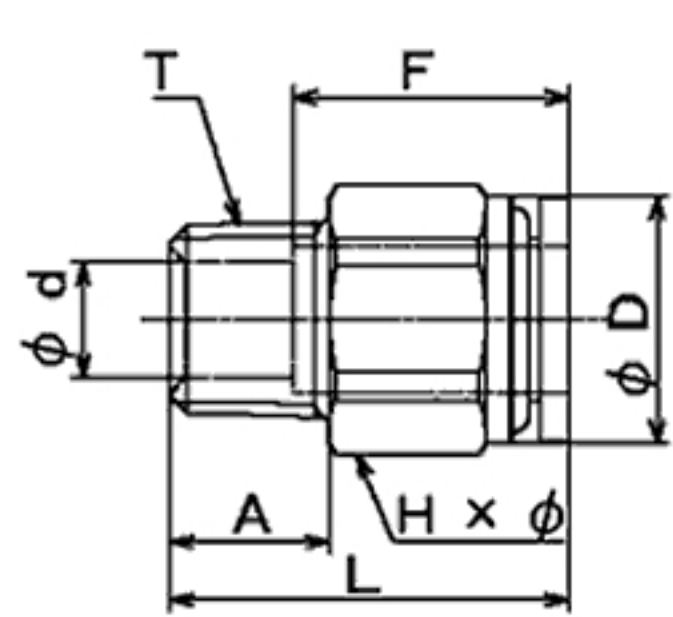

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※水をご使用の場合は可動部分での配管を避けてください。
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.7MPa（at20℃）
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

寸法表

ケミフィットC1Sシリーズ/コネクタ/ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径 (mm)	Tねじサ イズ(M)	Tねじ サイズ(R)	L (mm)	A (mm)	Fチュー ブ挿入 長さ (mm)	H×φ二面 幅(mm)	D (mm)	d1 (mm)	有効断 面積 (mm ²)	質 量 (g)
EC3-M5-C1S	DWF DXF DWG ME10	3	M5X0.8	—	15.9	3.5	11	7.0X7.7	5.5	2	2.5	3.2
EC4-M5-C1S	DWF DXF DWG ME10	4	M5X0.8	—	19.4	4	14	10.0X11.0	10	2	3	6
EC4-R1/8-C1S	DWF DXF DWG ME10	4	—	R1/8	19.4	8	14	10.0X11.0	10	2.5	4	7
EC6-M5-C1S	DWF DXF DWG ME10	6	M5X0.8	—	23.2	4	15	12.0X13.0	12	2	3.5	9
EC6-R1/8-C1S	DWF DXF DWG ME10	6	—	R1/8	21.6	8	15	12.0X13.0	12	4	10.5	9
EC6-R1/4-C1S	DWF DXF DWG ME10	6	—	R1/4	24.6	11	15	14.0X15.4	12	4	10.5	18
EC8-R1/8-C1S	DWF DXF DWG ME10	8	—	R1/8	28.2	9	16	14.0X15.4	13.9	6	20	14
EC8-R1/4-C1S	DWF DXF DWG ME10	8	—	R1/4	25.2	11	16	14.0X15.4	13.9	6	25	16
EC10-R1/4-C1S	DWF DXF DWG ME10	10	—	R1/4	28.1	11	19	17.0X18.5	17	8	40	21
EC10-R3/8-C1S	DWF DXF DWG ME10	10	—	R3/8	29.1	12	19	17.0X18.5	17	8	40	29
EC12-R3/8-C1S	DWF DXF DWG ME10	12	—	R3/8	30	12	20	19.0X21.0	19	10	50	31
EC12-R1/2-C1S	DWF DXF DWG ME10	12	—	R1/2	33	15	20	22.0X24.0	19	10	50	58

ケミフィットC1Sシリーズ/コネクタ/インチ

品番	CAD_DATA	適用チュー ブ外径 (inch)	Tねじサ イズ(M)	Tねじ サイズ (R)	L (mm)	A (mm)	Fチューブ 挿入長さ (mm)	H×φ二 面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	有効断 面積 (mm ²)	質 量 (g)
EC1/8-M5-C1S	DWF DXF DWG ME10	1/8	M5X0.8	—	16.2	3.5	11	8.0X8.8	8	2.5	-	-