


特長

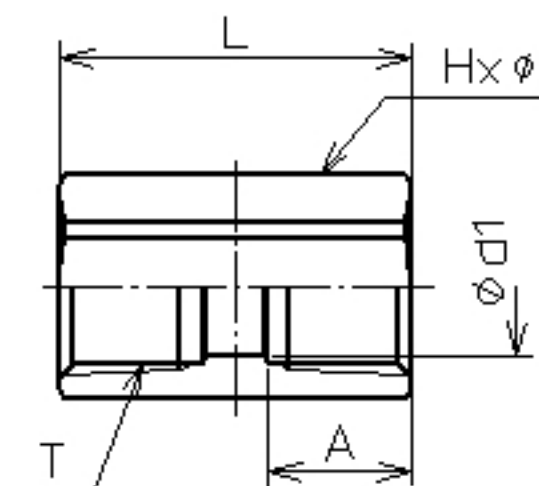

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など（薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます。
- 使用温度範囲：空気 -65℃～+260℃、水 0℃～+100℃（薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。）
- 負圧性能：0.1Torr(-759.9mmHg)

寸法表

ケミフィットCS,CSA/ソケット

品番	CAD_DATA	Tねじサイズ(Rc)	L(mm)	A(mm)	HXΦ二面幅(mm)	d1(mm)	質量(g)
330-4-4-CS	DWF DXF DWG ME10	Rc1/4	30	13	17X18.5	9	—
330-6-6-CS	DWF DXF DWG ME10	Rc3/8	33	13.5	19x21	13	—
330-8-8-CS	DWF DXF DWG ME10	Rc1/2	39.5	17.5	24x26.5	17	—