


特長

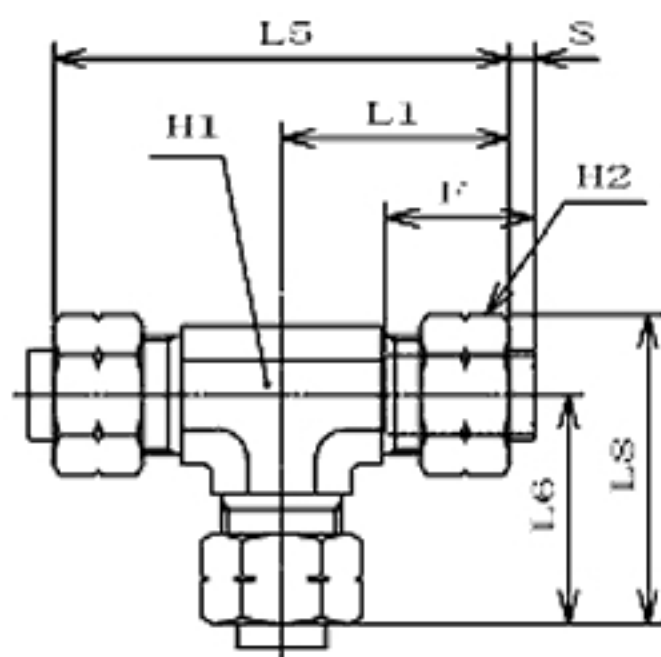

- インサートが無いので大流量が確保できます。
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa (at20℃)
- 使用温度範囲：空気 -40℃～+100℃
- 負圧性能：10Torr
- 適用チューブ：N5,N2,N1

寸法表

フィッティング/クイック-インサートレス-ユニオンティー

品番	CAD_DATA	適用チューブ外径 (mm)	L1(mm)	L5(mm)	L6(mm)	L8(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
4A05-2400	DWF DXF DWG ME10	4	20.5	41	20.5	26	2.5	14	10	10	2	30	3
4A05-2600	DWF DXF DWG ME10	6	20.5	41	20.5	27.5	2.5	14	10	12	4	34	8
4A05-2800	DWF DXF DWG ME10	8	23	46	23	31	2.5	15	12	14	6	45	20
4A05-3000	DWF DXF DWG ME10	10	26.5	53	26.5	36.5	2.5	18	14	17	7.5	74	31
4A05-3200	DWF DXF DWG ME10	12	27.5	55	27.5	38.5	3	19	14	19	8	85	37