

特長




- 省スペースボールバルブとプッシュワン継手の一体化により、コンパクトな配管が実現
- プッシュワン接続
- ハンドル開閉位置の変更が自由自在

- 使用流体：空気、水
- 最高使用圧力：1.0MPa (at 20℃)
- 使用温度範囲：(空気)-20℃～+80℃、(水)0℃～+40℃
- 推奨チューブ：U5,U2,U1,UE,N5,N2,N1,PL,PN

(ハンドル開閉位置の変更)

- 1.キャップを外し、中のネジを外してください。
- 2.レバーハンドルを取り外し、位置を変更してください。
- 3.ネジを取り付け、キャップを付けてください。

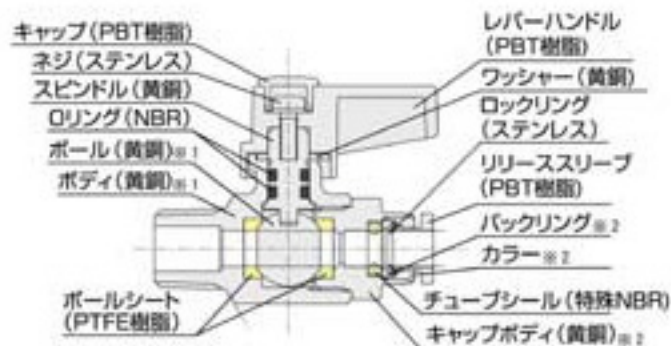

※1 ニッケルクロムめっき処理

※2 ニッケルめっき処理