


特長

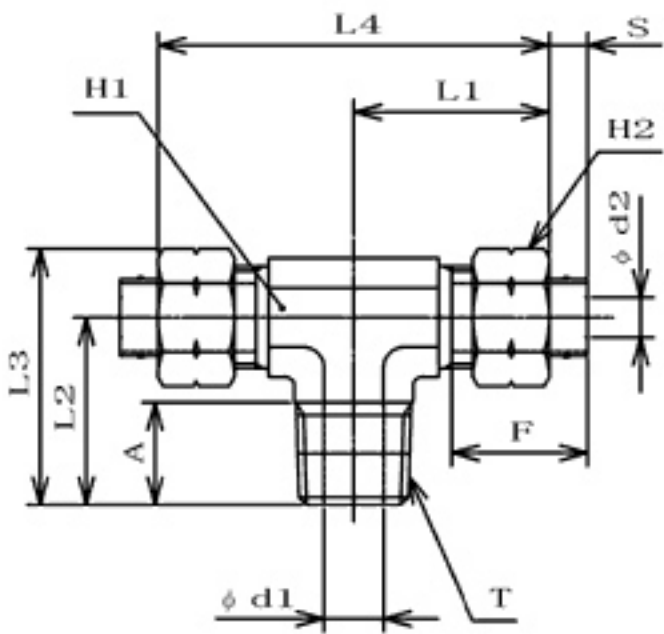

- 使用流体：空気、一般作動油、水、薬品類（薬品類でご使用の場合は[耐薬品性一覧表](#)を参照ください）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます
- 使用温度範囲：(空気・一般作動油) -40℃～+80℃、
- (水) 0℃～70℃
- 適用チューブ：U5,U2,U1,N5,N2,N1,PL,PN,TP,TA,FS,FW,UC,USC,UMC,PB
- インチサイズはスリーブの色が黒色になります

寸法表

フィッティング/クイック-インサート-ティー-ミリ																
品番	CAD DATA	適用チューブ 外径 (mm)	Tネジ サイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	S (mm)	Fチューブ 挿入長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	d1 (mm)	d2最 小内 径 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
T4N6X4-PT1/8-S	DWF DXF DWG ME10	6X4	R1/8	20.5	18.5	25.5	41	11	4.5	15	10	12	5	2.7	30	
T4N6X4-PT1/4-S	DWF DXF DWG ME10	6X4	R1/4	23	22	29	46	12	4.5	15	12	12	7	2.7	43	
T4N8X5-PT1/8-S	DWF DXF DWG ME10	8X5	R1/8	23	21	29	46	11	4.5	16	12	14	5	3.7	43	
T4N8X5-PT1/4-S	DWF DXF DWG ME10	8X5	R1/4	23	22	30	46	12	4.5	16	12	14	7	3.7	45	
T4N8X6-PT1/8-S	DWF DXF DWG ME10	8X6	R1/8	23	21	29	46	11	4.5	16	12	14	5	4.7	42	
T4N8X6-PT1/4-S	DWF DXF DWG ME10	8X6	R1/4	23	22	30	46	12	4.5	16	12	14	7	4.7	44	
T4N10X6.5-PT1/4-S	DWF DXF DWG ME10	10X6.5	R1/4	27	25	35	54	12	4.5	18	14	17	7	5.2	73	
T4N10X6.5-PT3/8-S	DWF DXF DWG ME10	10X6.5	R3/8	27	26	36	54	13	4.5	18	14	17	9	5.2	78	
T4N10X8-PT1/4-S	DWF DXF DWG ME10	10X8	R1/4	27	25	35	54	12	4.5	18	14	17	7	6.7	69	
T4N10X8-PT3/8-S	DWF DXF DWG ME10	10X8	R3/8	27	26	36	54	13	4.5	18	14	17	9	6.7	75	
T4N12X8-PT3/8-S	DWF DXF DWG ME10	12X8	R3/8	28	25	36	56	13	4.5	19	14	19	9	6.6	82	
T4N12X9-PT3/8-S	DWF DXF DWG ME10	12X9	R3/8	28	26	37	56	13	4.5	19	14	19	9	7.6	82	

フィッティング/クイック-インサート-ティー-インチ																
品番	CAD DATA	適用チューブ 外径 (inch)	Tネジ サイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	S (mm)	Fチューブ 挿入長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	d1 (mm)	d2最 小内 径 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
T1N1/4-PT1/8-S	DWF DXF DWG ME10	1/4	R1/8	20.5	18.5	25.5	41	11	4.5	15	10	12	5	3.4	29	8
T1N1/4-PT1/4-S	DWF DXF DWG ME10	1/4	R1/4	23	22	29	46	12	4.5	15	12	12	7	3.4	42	8
T1N3/8-PT1/4-S	DWF DXF DWG ME10	3/8	R1/4	24	22	32	48	12	4.5	18	12	17	7	5.7	55	19