


特長

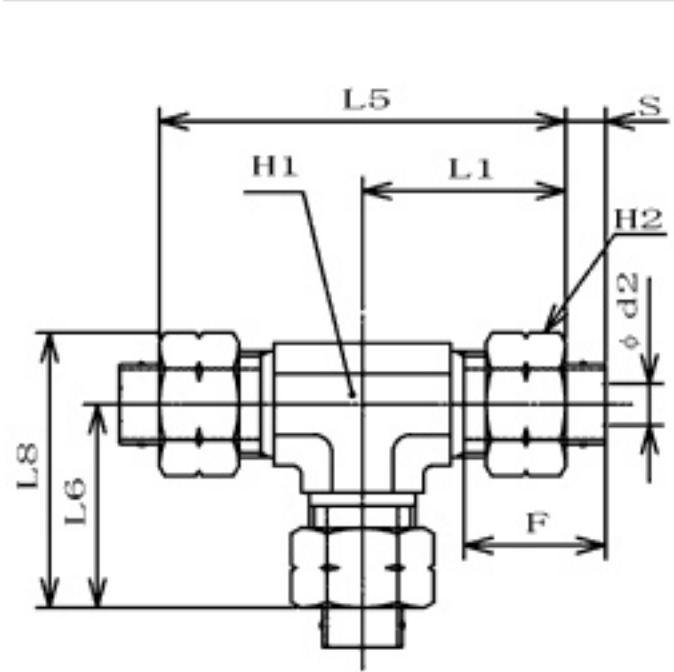

- 使用流体：空気、一般作動油、水、薬品類（薬品類でご使用の場合は耐薬品性一覧表を参照ください）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます
- 使用温度範囲：(空気・一般作動油) -40℃～+80℃、
- (水) 0℃～70℃（真鍮スリーブを使用する場合は最高使用温度が100℃になります。）
- 負圧性能：0.1Torr
- 適用チューブ：U5,U2,U1,N5,N2,N1,PL,PN,TP,TA,FS,FW,UC,USC,UMC,PB
- インチサイズはスリーブの色が黒色になります

寸法表

フィッティング/クイック-インサート-ユニオンティー-ミリ													
品番	CAD_DATA	適用チューブ外径 (mm)	L1(mm)	L5(mm)	L6(mm)	L8(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	d2最小内径 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
UT4N4X2	DWF DXF DWG ME10	4X2	20.5	41	20.5	26	4.5	15	10	10	0.9	27	0.6
UT4N4X2.5	DWF DXF DWG ME10	4X2.5	20.5	41	20.5	26	4.5	15	10	10	1.3	28	1
UT4N4X3	DWF DXF DWG ME10	4X3	20.5	41	20.5	26	4.5	15	10	10	2	26	2
UT4N6X4	DWF DXF DWG ME10	6X4	20.5	41	20.5	27.5	4.5	15	10	12	2.7	35	4
UT4N6X4.5	DWF DXF DWG ME10	6X4.5	20.5	41	20.5	27.5	4.5	15	10	12	3.2	35	5.5
UT4N8X5	DWF DXF DWG ME10	8X5	23	46	23	31	4.5	16	12	14	3.7	49	7.5
UT4N8X6	DWF DXF DWG ME10	8X6	23	46	23	31	4.5	16	12	14	4.7	48	12.5
UT4N10X6.5	DWF DXF DWG ME10	10X6.5	27	54	27	37	4.5	18	14	17	5.2	82	15.5
UT4N10X7.5	DWF DXF DWG ME10	10X7.5	27	54	27	37	4.5	18	14	17	6.2	80	22
UT4N10X8	DWF DXF DWG ME10	10X8	27	54	27	37	4.5	18	14	17	6.7	77	25
UT4N12X8	DWF DXF DWG ME10	12X8	28	56	28	39	4.5	19	14	19	6.6	90	25
UT4N12X9	DWF DXF DWG ME10	12X9	28	56	28	39	4.5	19	14	19	7.6	85	25

フィッティング/クイック-インサート-90°ユニオンティー-インチ

品番	CAD_DATA	適用チューブ外径 (inch)	L1(mm)	L5(mm)	L6(mm)	L8(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	d2最小内径 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
UT1N1/8	DWF DXF DWG ME10	1/8	20.5	41	20.5	25	4.5	15	10	8	1.4	22	1
UT1N3/16	DWF DXF DWG ME10	3/16	20.5	41	20.5	26	4.5	15	10	10	2.4	28	3
UT1N1/4	DWF DXF DWG ME10	1/4	20.5	41	20.5	27.5	4.5	15	10	12	3.4	34	6.5
UT1N5/16	DWF DXF DWG ME10	5/16	23	46	23	31	4.5	16	12	14	4.7	49	12.5
UT1N3/8	DWF DXF DWG ME10	3/8	24	48	24	34	4.5	18	12	17	5.7	64	18.5
UT1N1/2	DWF DXF DWG ME10	1/2	28	56	28	39	4.5	19	14	19	8.2	84	30
UT1N5/8	DWF DXF DWG ME10	5/8	36	72	33.5	49	5	21	18	27	9.3	189	45

フィッティング/クイック-インサート-90°ユニオンティー-インチ2

品番	CAD_DATA	適用チューブ外径 (inch)	L1(mm)	L5(mm)	L6(mm)	L8(mm)	S(mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H1二面幅 (mm)	H2二面幅 (mm)	d2最小内径 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm ²)
UT2N1/8	DWF DXF DWG ME10	1/8	20.5	41	20.5	25	4.5	21	10	8	3	21	1
UT2N3/16	DWF DXF DWG ME10	3/16	20.5	41	20.5	26	4.5	15	10	10	1.4	27	1
UT2N1/4	DWF DXF DWG ME10	1/4	20.5	41	20.5	27.5	4.5	15	10	12	2.2	34	2.5
UT2N5/16	DWF DXF DWG ME10	5/16	23	46	23	31	4.5	16	12	14	2.9	52	4.5
UT2N3/8	DWF DXF DWG ME10	3/8	24	48	24	34	4.5	18	12	17	3.5	67	7
UT2N1/2	DWF DXF DWG ME10	1/2	28	56	28	39	4.5	19	14	19	5.2	92	16