


特長

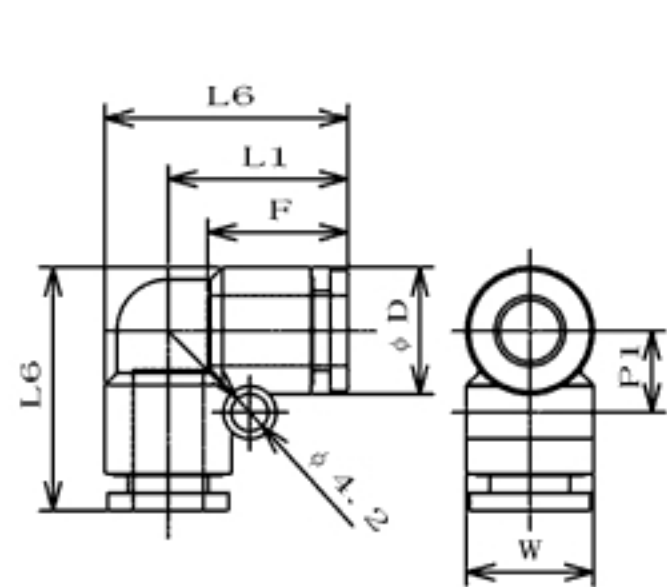

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※水をご使用の場合は可動部分での配管を避けてください。
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.7MPa（at20℃）
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

寸法表

ケミフィットC1シリーズ/90°ユニオンエルボ/ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径(mm)	L1(mm)	L8(mm)	P1(mm)	Fチューブ 挿入長さ (mm)	D(mm)	W(mm)	最小 内径 (mm)	有効断 面積 (mm ²)	質量 (g)
EUL3-C1	DWF DXF DWG ME10	3	12.6	15.8	4.1	11	6.3	6	2	2	-
EUL4-C1	DWF DXF DWG ME10	4	17.7	22.7	6.9	14	10	9.7	3	3.5	3
EUL6-C1	DWF DXF DWG ME10	6	18.9	25.4	8.3	15	13	12.5	5	9.5	4
EUL8-C1	DWF DXF DWG ME10	8	21.1	28.6	9.3	16	15	14.5	7	19.5	6
EUL10-C1	DWF DXF DWG ME10	10	25	34	10.8	19	18	17.5	9	32.5	12
EUL12-C1	DWF DXF DWG ME10	12	26.7	37	12.1	20	20.5	20	11	45.5	16

ケミフィットC1シリーズ/90°ユニオンエルボ/インチ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径 (inch)	L1(mm)	L8(mm)	P1(mm)	Fチューブ 挿入長さ (mm)	D(mm)	W(mm)	最小 内径 (mm)	有効断 面積 (mm ²)	質量 (g)
EUL1/8-C1	DWF DXF DWG ME10	1/8	15.2	19.2	5	11	8	8	2.5	-	-
EUL1/4-C1	DWF DXF DWG ME10	1/4	19.9	26.4	8.3	16	13	12.5	5	12	4
EUL3/8-C1	DWF DXF DWG ME10	3/8	25.8	34.8	10.8	20	18	17.5	9	27	12
EUL1/2-C1	DWF DXF DWG ME10	1/2	29.7	40.3	12.6	23	21.5	21	11	54.5	20