


特長

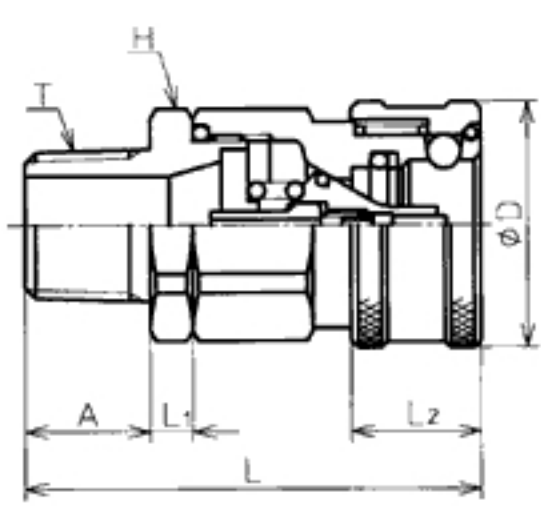

- ・ 開放式のオープンタイプです。OHCとVHN・PHNの組み合わせでは使用できません。
- ・ 本体材質：銅（SCM及び炭素銅）
- ・ 表面処理：亜鉛メッキクロメート処理（Ep-Fe/Zn/CM）
- ・ シール材材質：NBR、ふっ素ゴム（受注生産品）、EPDM（受注生産品）から選択
- ・ シール材形状：シングルOリング（04～16サイズ）、Uパッカー（20～32サイズ）

- ・ 適用流体：鉱物性一般作動油、水、薬品類
- ・ 最高使用圧力：サイズとシール材形状によって異なります。寸法表を参照ください。
- ・ 許容衝撃圧力：サイズによって異なります。寸法表を参照ください。但し、Uパッカーは衝撃圧力下では使用できません。
- ・ 使用温度範囲：NBR -30℃～+93℃、EPDM -54℃～+149℃、ふっ素ゴム-30℃～+190℃

寸法表

品番表示例：OHC 4－4 M（※1）－（※2）－（※3）
表示※1（シール材質）：「記号無し」⇒NBR、「E」⇒EPDM、「V」⇒ふっ素ゴム
表示※2（シール材形状）：「-SO」⇒シングルOリング、「-U」⇒Uパッカー
表示※3（スリーブブロック）：「記号無し」⇒なし、「-L」⇒スリーブブロック機構付き

Q.D.C./Hシリーズ/OHタイプ雄ねじカブラ(バルブ無し：NBR仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用圧 力(MPa)	許容衝撃圧 力(MPa)	Tネジ サイズ	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (g)
OHC4-4M-SO	DWF DXF DWG ME10	—	45.0	21.0	R1/4	13	25	22	42	7	17	75
OHC4-4M-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	13	25	22	42	7	17	75
OHC6-6M-SO	DWF DXF DWG ME10	—	32.0	21.0	R3/8	15	30	26	47	8	18	120
OHC6-6M-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	15	30	26	47	8	18	120
OHC8-8M-SO	DWF DXF DWG ME10	—	28.0	21.0	R1/2	18	35	30	52	10	19	160
OHC8-8M-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	18	35	30	52	10	19	160
OHC12-12M-SO	DWF DXF DWG ME10	—	25.0	21.0	R3/4	20	42	41	61	12	22	274
OHC12-12M-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	20	42	41	61	12	22	274
OHC16-16M-SO	DWF DXF DWG ME10	—	14.0	14.0	R1	23	50	46	64	13	21	—
OHC16-16M-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	23	50	46	64	13	21	—
OHC20-20M-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・ 1/4	25	56	50	68	15	22	—
OHC24-24M-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・ 1/2	30	68	65	86	18	28	925
OHC32-32M-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R2	35	88	85	97	20	32	—

Q.D.C./Hシリーズ/OHタイプ雄ねじカブラ(バルブ無し：EPDM仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用 圧力 (MPa)	許容衝撃 圧力 (MPa)	Tネジ サイズ	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (g)
OHC4-4ME-SO	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	13	25	22	42	7	17	75
OHC4-4ME-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	13	25	22	42	7	17	75
OHC6-6ME-SO	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	15	30	26	47	8	18	120
OHC6-6ME-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	15	30	26	47	8	18	120
OHC8-8ME-SO	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	18	35	30	52	10	19	160
OHC8-8ME-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	18	35	30	52	10	19	160
OHC12-12ME-SO	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	20	42	41	61	12	22	274
OHC12-12ME-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	20	42	41	61	12	22	274
OHC16-16ME-SO	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	23	50	46	64	13	21	—
OHC16-16ME-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	23	50	46	64	13	21	—
OHC20-20ME-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・ 1/4	25	56	50	68	15	22	—
OHC24-24ME-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・ 1/2	30	68	65	86	18	28	925
OHC32-32ME-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R2	35	88	85	97	20	32	—

Q.D.C./Hシリーズ/OHタイプ雄ねじカブラ(バルブ無し：ふっ素ゴム仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用 圧力 (MPa)	許容衝撃 圧力 (MPa)	Tネジ サイズ	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (g)
OHC4-4MV-SO	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	13	25	22	42	7	17	75
OHC4-4MV-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	45.0	21.0	R1/4	13	25	22	42	7	17	75
OHC6-6MV-SO	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	15	30	26	47	8	18	120
OHC6-6MV-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	32.0	21.0	R3/8	15	30	26	47	8	18	120
OHC8-8MV-SO	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	18	35	30	52	10	19	160
OHC8-8MV-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	28.0	21.0	R1/2	18	35	30	52	10	19	160
OHC12-12MV-SO	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	20	42	41	61	12	22	274
OHC12-12MV-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	25.0	21.0	R3/4	20	42	41	61	12	22	274
OHC16-16MV-SO	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	23	50	46	64	13	21	—
OHC16-16MV-SO-L	DWF DXF DWG ME10	○	14.0	14.0	R1	23	50	46	64	13	21	—
OHC20-20MV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・ 1/4	25	56	50	68	15	22	—
OHC24-24MV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1・ 1/2	30	68	65	86	18	28	925
OHC32-32MV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R2	35	88	85	97	20	32	—