


特長

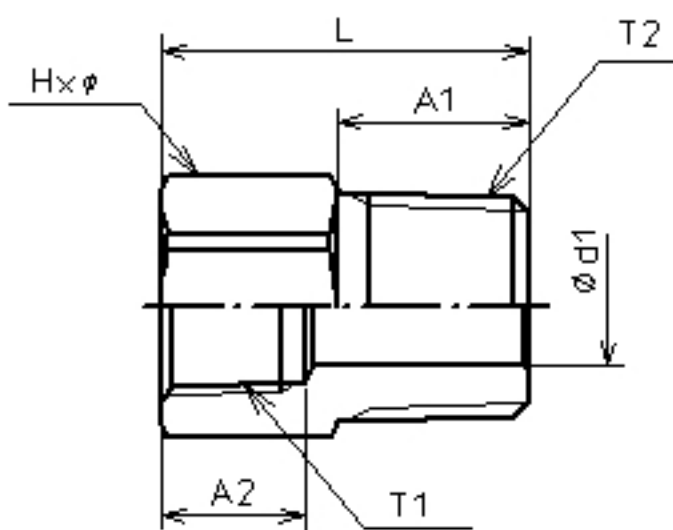

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など（薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます。
- 使用温度範囲：空気 -65℃～+260℃、水 0℃～+100℃（薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です）
- 負圧性能：0.1Torr(-759.9mmHg)

寸法表

ケミフィットCS,CSA/ブッシング												
品番	CAD_DATA				T1ねじサイズ(Rc)	T2ねじサイズ(R)	L(mm)	A1(mm)	A2(mm)	HXΦ二面幅(mm)	d1(mm)	質量(g)
3A0-4-6-CS	DWF	DXF	DWG	ME10	Rc1/4	R3/8	29	14	13	17X18.5	9	—
3A0-6-8-CS	DWF	DXF	DWG	ME10	Rc3/8	R1/2	34.5	18	13.5	22X24.5	11	—
3A0-8-12-CS	DWF	DXF	DWG	ME10	Rc1/2	R3/4	40	20	17.5	30X33	11	—