


エスプレッツTM

パネル型 低有機物・低ボロン HEPA フィルタ

LL3401 シリーズ

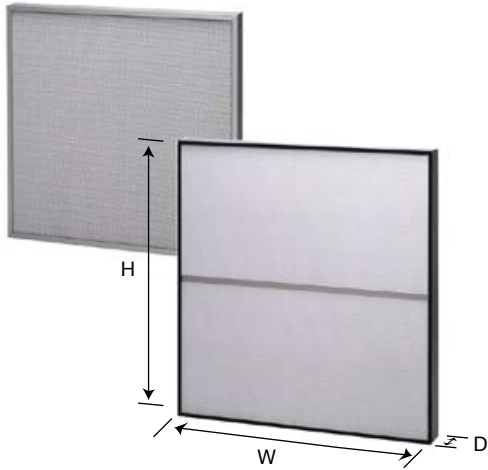

■ 標準寸法

| 型式 | 寸法 H x W x D (mm) (ガスケット含まず) | 風量 (CMM) | |
|-----------|------------------------------------|----------|---------|
| | | 0.5m/s | 0.85m/s |
| LL3407-61 | 305 x 305 x 52 | 2.3 | 3.9 |
| LL3401-61 | 610 x 305 x 52 | 4.8 | 8.2 |
| LL3401-62 | 610 x 610 x 52 | 10.1 | 17.2 |
| LL3401-67 | 610 x 760 x 52 | 12.7 | 21.7 |
| LL3401-63 | 610 x 915 x 52 | 15.4 | 26.3 |
| LL3401-64 | 610 x 1220 x 52 | 20.8 | 35.3 |

*風量(CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

*寸法、仕様の異なるフィルタの製造につきましては別途ご相談下さい。

■ 性能

| 面風速 (m/s) | 初期圧力損失 (Pa) | 捕集効率 (0.3 μm) |
|--------------|----------------|------------------|
| 0.5 | 110 | ≥99.99% |
| 0.85 | 200 | ≥99.99% |

ラミナリティ: ± 20%

スキャンテスト: シリカ


準拠: IES-RP-CC001.3

■ 構成材料、使用条件

| | |
|----------|-------------------|
| ろ材 | 低有機物・低ボロンガラスファイバー |
| セパレーター | ポリエステルヤーン |
| 外枠 | アルミニウム(アルマイト) |
| フェイスガード | アルミニウムラスアミ |
| 密封剤 | ウレタン樹脂 |
| ガスケット | EPDMスポンジ |
| 使用最高温度 | 80°C以下 |
| 使用瞬間最高湿度 | <100%RH、(結露無きこと) |

■ 型式表示方法

LL3401-6□□□AA

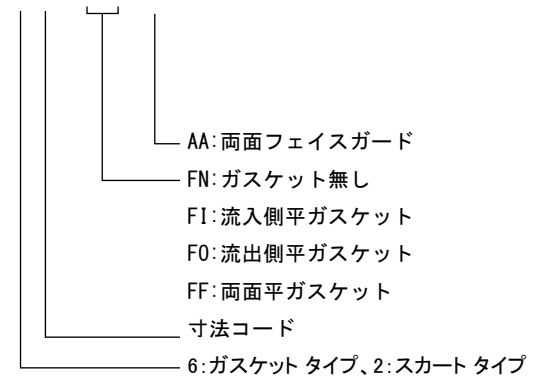

* 本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

台湾ニッタ株式会社

台北事務所: 台北市中山北路二段96号10F1005室(嘉新ビル)

工場: 桃園縣平鎮市平鎮工業区工業二路2-1号

TEL : +886-2-2581-6296

TEL : +886-3-469-7551

FAX : +886-2-2563-4900

FAX : +886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'121218-J