


特長

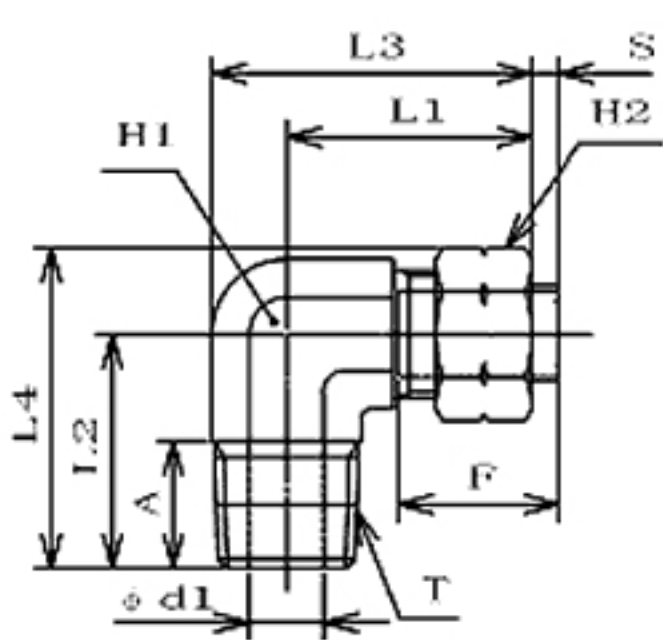

- インサートが無いので大流量が確保できます。
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa（at20℃）
- 使用温度範囲：空気 -40℃～+100℃
- 負圧性能：10Torr
- 適用チューブ：N5,N2,N1

寸法表

フィッティング/クイック-インサートレス-90°エルボ

品番	CAD_DATA	適用 チューブ 外径 (mm)	Tネ ジサ イズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	S (mm)	Fチュー ーブ 挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	d1 (mm)	最小 内径 (mm)	質量 (g)	有効 断面 (mm ²)
4A02-2402	DWF DXF DWG ME10	4	R1/8	20.5	18.5	26	24	11	2.5	14	10	10	5	2	19	
4A02-2602	DWF DXF DWG ME10	6	R1/8	20.5	18.5	26	25.5	11	2.5	14	10	12	5	4	20	
4A02-2604	DWF DXF DWG ME10	6	R1/4	23	22	30	29	12	2.5	14	12	12	7	4	30	
4A02-2802	DWF DXF DWG ME10	8	R1/8	23	21	30	29	11	2.5	15	12	14	5	5	29	
4A02-2804	DWF DXF DWG ME10	8	R1/4	23	22	30	30	12	2.5	15	12	14	7	6	32	
4A02-3004	DWF DXF DWG ME10	10	R1/4	26.5	25	34.5	35	13.5	2.5	18	14	17	7	7	46	
4A02-3006	DWF DXF DWG ME10	10	R3/8	26.5	26	34.5	36	13	2.5	18	14	17	9	7.5	82	
4A02-3206	DWF DXF DWG ME10	12	R3/8	27.5	26	35.5	37	13	3	19	14	19	9	8	53	
4A02-3208	DWF DXF DWG ME10	12	R1/2	30	33	38	44	18	3	19	14	19	10	8	90	