


特長

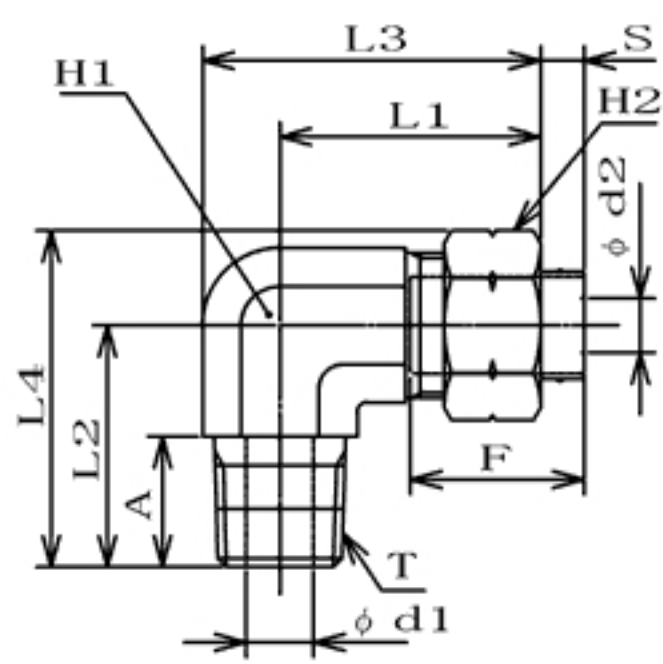

- D Kチューブ専用のクイックシール継手です。
- 使用流体：空気
- 最高使用圧力：1.0MPa
- 使用温度範囲：-40℃～+60℃
- 負圧性能：0.1Torr
- 適用チューブ：D Kチューブ

寸法表

フィッティング/クイック-D K専用-90°エルボ

品番	CAD_DATA	適用 D K チューブ 外径 (mm)	Tネジ サイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	Fチューブ 挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2二 面幅 (mm)	S (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	質量 (g)	有効 断面積 (mm ²)
DL6-PT1/8	DWG DXF DWG ME10	6	R1/8	20.5	18.5	26	25.5	11	15	10	12	4.5	5	2.7	21	5
DL6-PT1/4	DWG DXF DWG ME10	6	R1/4	23	22	30	29	12	15	12	12	4.5	7	2.7	31	5
DL10-PT1/8	DWG DXF DWG ME10	10	R1/8	27	22	35	32	11	18	14	17	4.5	5	5.6	42	16
DL10-PT1/4	DWG DXF DWG ME10	10	R1/4	27	25	35	35	13.5	18	14	17	4.5	7	5.6	50	22
DL10-PT3/8	DWG DXF DWG ME10	10	R3/8	27	26	35	36	13	18	14	17	4.5	9	5.6	53	22