


特長

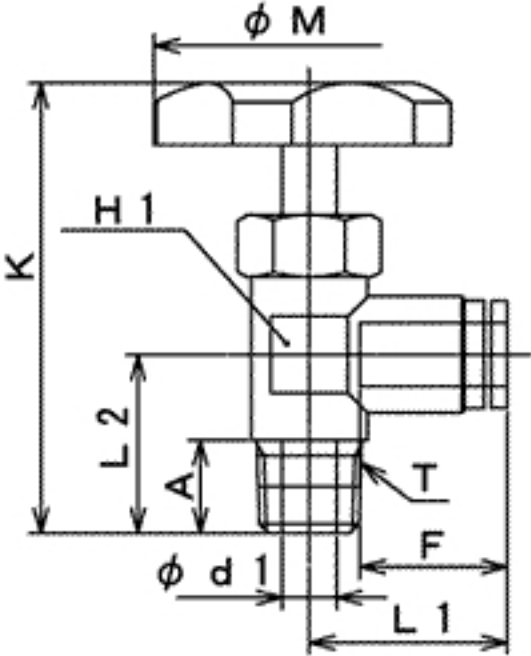

- バルブシステムに細目ネジを採用していますので流量の微調整が可能です。
- チューブはプッシュワン接続で、取付け・取外しに工具を必要としません。
- 使用流体：空気、水
- 最高使用圧力：1MPa (a t 20℃)
- 使用温度範囲：(空気) -20℃～+80℃、(水) 0℃～+40℃

寸法表

フィッティング/機能-ミニチュア-プッシュワン-C

品番	CAD_DATA	適用 チューブ 外径 (mm)	Tネ ジサイ ズ (R)	L1(mm)	L2(mm)	A(mm)	K全開 (mm)	K全閉 (mm)	M (mm)	Fチュー ーブ 挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	d (mm)
EMVC6-PT1/8	DWF DXF DWG ME10	6	R1/8	25.5	23	12	58	54	40	15	15	
EMVC8-PT1/4	DWF DXF DWG ME10	8	R1/4	25.5	23	12	58	54	40	19	15	
EMVC6-PT1/4	DWF DXF DWG ME10	6	R1/4	25.5	23	12	58	54	40	15	15	