


特長




- 完全禁油処理。クリーンルーム内で部品を洗浄、組み立て。2重梱包で出荷します。
- 本体、ナット、スリーブは全てポリプロピレン樹脂。無発塵で非汚染性に優れます。
- 射出成型品の為、内面平滑性に優れます。
- 軽量で低コストです。

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- 最高使用圧力：0.4MPa
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
- ※PNチューブなどの柔軟なチューブにはインサート（別売）の適用をお薦めします。

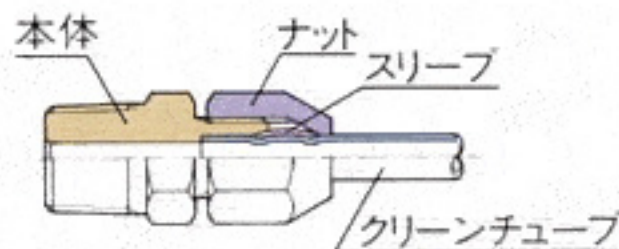

インサート付きの場合

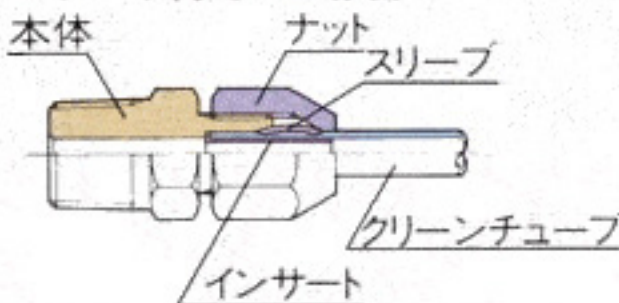

注意：薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。