


特長

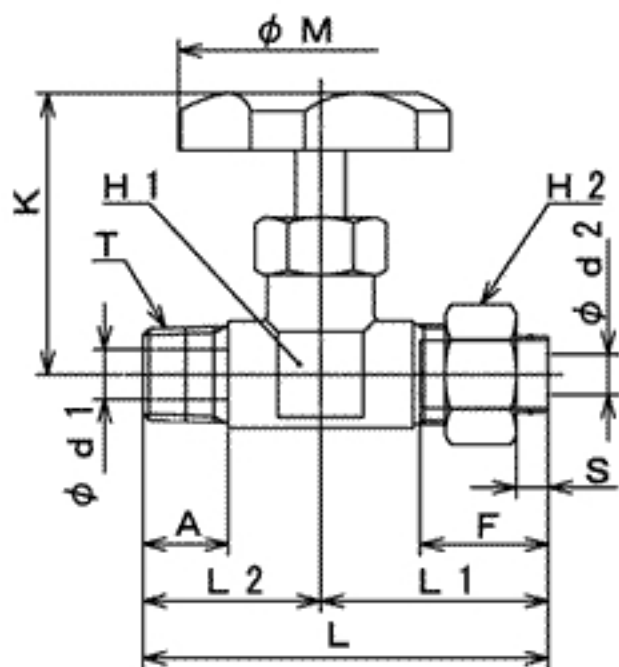

- バルブシステムに細目ネジを採用していますので流量の微調整が可能です。
- ナットとスリーブで締め込むタイプの継手で、高いシール性能を発揮します。
- 使用流体：空気、水
- 最高使用圧力：1MPa（a t 20℃）
- 使用温度範囲：（空気）-20℃～+80℃、（水）0℃～+40℃

寸法表

フィッティング/機能-ミニチュア-クイック-B

品番	CAD DATA	適用チューブ 外径 (inch)	Tネジ サイズ (R)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	K全開 (mm)	K全閉 (mm)	M (mm)	S (mm)	Fチューブ 挿入 長さ (mm)	H1二 面幅 (mm)	H2 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	質量 (g)	有効 面 (mm)
QMBV1N 1/4-R1/8	DWF DXF DWG ME10	1/4	R1/8	46.5	27	19.5	10	38	35	40	4.5	15	14	12	5	3.4	76	
QMBV1N 1/4-R1/4	DWF DXF DWG ME10	1/4	R1/4	48.5	27	21.5	12	39.5	36.5	40	4.5	15	17	12	7	3.4	95	
QMBV1N 3/8-R1/4	DWF DXF DWG ME10	3/8	R1/4	57	32	25	12	39.5	35.5	40	4.5	18	17	17	7	5.7	113	