


エスプレッツTM セル型 HEPA フィルタ 1500 シリーズ

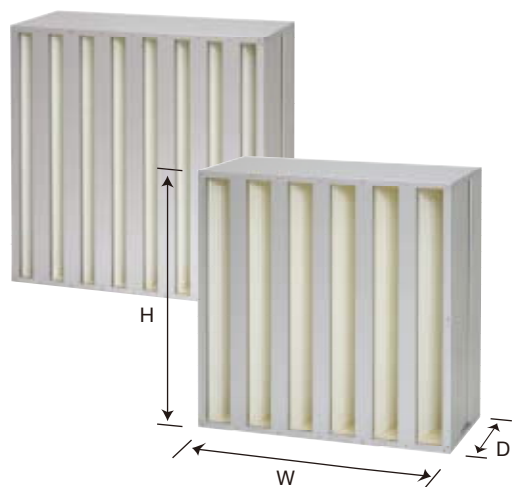

■ 特長

大風量、長寿命

準拠: IES-RP-CC001.3

■ 構成材料、使用条件

ろ材	ガラスファイバー
セパレーター	ガラスヤーン
外枠	亜鉛めっき鋼板
密封剤	ウレタン樹脂
ガスケット	EPDMスポンジ
使用最高温度	80℃以下
使用瞬間最高湿度	<100%RH、(結露無きこと)

■ 標準仕様

型 式		寸 法 H x W x D (mm) (ガスケット含まず)	風量 (CMM)	圧力損失(Pa)		効率 (0.3μm)	安全規格
				初期	最終		UL900
準HEPA	1556-12	610 x 610 x 292	56.6	160	500	95%	
	1555-12	610 x 305 x 292	28.3				
HEPA	1506-15	610 x 610 x 292	32	250		99.97%	○
	1505-15	610 x 305 x 292	16				
標準HEPA	1506-16	610 x 610 x 292	56.6	250		99.97%	○
	1505-16	610 x 305 x 292	28.3				
ロングライフ HEPA	1506-12	610 x 610 x 292	56.6	250		99.97%	○
	1505-12	610 x 305 x 292	28.3				
大風量HEPA	1506-11	610 x 610 x 292	60	250		99.97%	○
	1505-11	610 x 305 x 292	30				
超大風量HEPA	1506-10	610 x 610 x 292	70	300	600	99.97%	○
	1505-10	610 x 305 x 292	35				
高効率HEPA	1566-12	610 x 610 x 292	56.6	250	500	99.99%	○
	1565-12	610 x 305 x 292	28.3				

*安全規格 (UL900): オプション

■ 型式表示方法

15**-** □ □

FN: ガスケット無し
FI: 流入側平ガスケット
F0: 流出側平ガスケット
FF: 両面平ガスケット

* 本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

台湾ニッタ株式会社
台北事務所: 台北市中山北路二段96号10F1005室(嘉新ビル)
工場: 桃園縣平鎮市平鎮工業区工業二路2-1号

TEL: +886-2-2581-6296
TEL: +886-3-469-7551

FAX: +886-2-2563-4900
FAX: +886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'090629-J