


特長

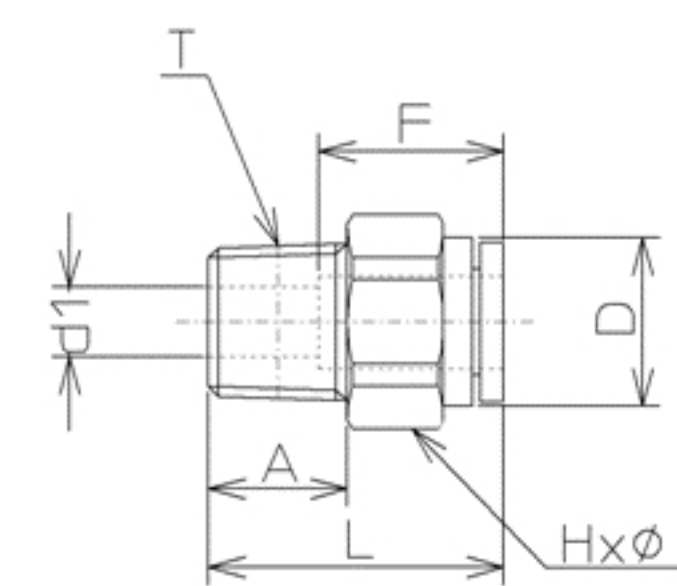

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※水をご使用の場合は可動部分での配管を避けてください。
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.7MPa（at20℃）
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

寸法表

ケミフィットC1シリーズ/コネクタ/ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブ外径 (mm)	Tねじサイズ (R・NPT)	L (mm)	A (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H×Φ二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
EC4-R1/8-C1	DWF DXF DWG ME10	4	R1/8	21.9	9	14	12.0X13.0	9.7	2.5	4	2
EC4-R1/4-C1	DWF DXF DWG ME10	4	R1/4	24.9	12	14	14.0X15.4	9.7	2.5	4	2
EC6-R1/8-C1	DWF DXF DWG ME10	6	R1/8	23.6	9	15	14.0X15.4	12.5	4	10.5	2
EC6-R1/4-C1	DWF DXF DWG ME10	6	R1/4	26.6	12	15	14.0X15.4	12.5	4	10.5	3
EC8-R1/8-C1	DWF DXF DWG ME10	8	R1/8	28.6	9	16	17.0X18.5	14.5	6	20	4
EC8-R1/4-C1	DWF DXF DWG ME10	8	R1/4	27.6	12	16	17.0X18.5	14.5	6	25	4
EC10-R1/4-C1	DWF DXF DWG ME10	10	R1/4	33.2	12	19	19.0X21.0	17.5	8	40	7
EC10-R3/8-C1	DWF DXF DWG ME10	10	R3/8	32.4	14	19	19.0X21.0	17.5	8	40	7
EC10-R1/2-C1	DWF DXF DWG ME10	10	R1/2	35.4	16	19	22.0X24.5	17.5	8	-	-
EC12-R3/8-C1	DWF DXF DWG ME10	12	R3/8	33.4	14	20	22.0X24.5	21	10	50	9
EC12-R1/2-C1	DWF DXF DWG ME10	12	R1/2	35.4	16	20	22.0X24.5	21	10	50	11
EC6-N1/8-C1	DWF DXF DWG ME10	6	NPT1/8	23.6	9	15	14.0X15.4	12.5	4	10.5	2
EC6-N1/4-C1	DWF DXF DWG ME10	6	NPT1/4	26.6	12	15	14.0X15.4	12.5	4	10.5	3
EC10-N1/4-C1	DWF DXF DWG ME10	10	NPT1/4	33.2	12	19	19.0X21.0	17.5	8	40	7

ケミフィットC1シリーズ/コネクタ/インチ

品番	CAD_DATA	適用チューブ外径 (inch)	Tねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	H×Φ二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
EC1/4-R1/8-C1	DWF DXF DWG ME10	1/4	R1/8	24.6	9	16	14.0X15.4	12.5	4	12	2
EC1/4-R1/4-C1	DWF DXF DWG ME10	1/4	R1/4	27.6	12	16	14.0X15.4	12.5	4	12	3
EC3/8-R1/4-C1	DWF DXF DWG ME10	3/8	R1/4	34	12	20	19.0X21.0	17.5	8	35	7
EC3/8-R3/8-C1	DWF DXF DWG ME10	3/8	R3/8	33.2	14	20	19.0X21.0	17.5	8	35	7
EC1/2-R3/8-C1	DWF DXF DWG ME10	1/2	R3/8	35.4	14	23	22.0X24.5	21	10	66.5	9
EC1/2-R1/2-C1	DWF DXF DWG ME10	1/2	R1/2	37.4	16	23	22.0X24.5	21	10	66.5	10