


特長

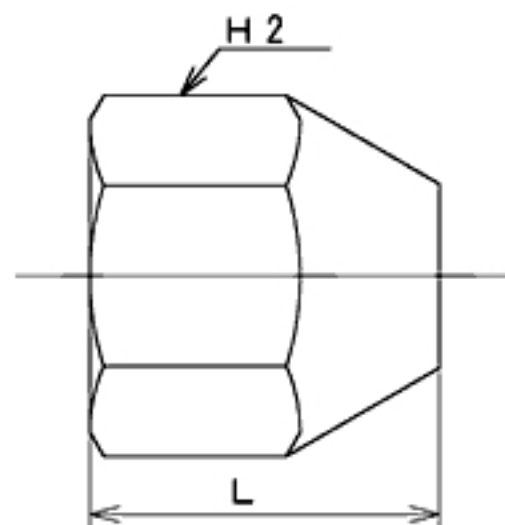

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.4MPa
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)

寸法表

ケミフィット/ナット

品番	CAD_DATA	適用チューブ外径(mm)	適用チューブ外径(inch)	L(mm)	H2二面幅(mm)	質量(g)
CPN4	DWF DXF DWG ME10	4	—	13.5	12	1
CPN6	DWF DXF DWG ME10	6	1/4	15	14	1
CPN8	DWF DXF DWG ME10	8	—	19	16.5	2
CPN10	DWF DXF DWG ME10	10	3/8	22	19	2
CPN12	DWF DXF DWG ME10	12	—	26.5	21.5	4
CPN1/2	DWF DXF DWG ME10	—	1/2	26.5	22	4