


特長

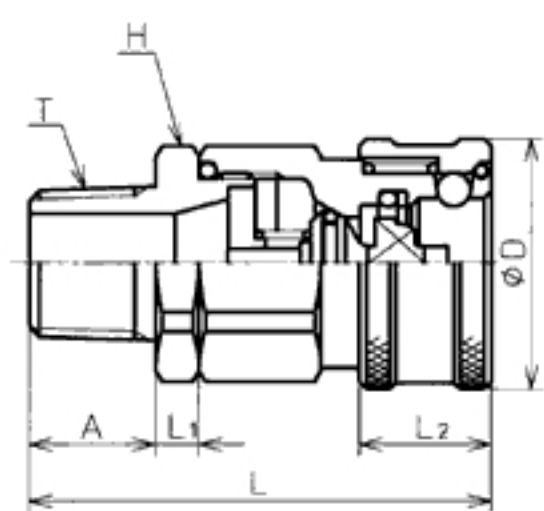

- 開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
- 本体材質：真鍮（C3604）
- シール材材質：NBR、ふっ素ゴム（受注生産品）、EPDM（受注生産品）から選択
- シール材形状：Uパッカー

- 適用流体：鉱物性一般作動油、薬品類
- 最高使用圧力：7.0 M P a
- 許容衝撃圧力：衝撃圧力下では使用できません。
- 使用温度範囲：NBR -30℃～+93℃、EPDM -54℃～+149℃、ふっ素ゴム-30℃～+190℃

寸法表

品番表示例：BVHC4－4M（※1）-（※2）-（※3）

表示※1（シール材質）：「記号無し」⇒NBR、「E」⇒EPDM、「V」⇒ふっ素ゴム

表示※2（シール材形状）：「-U」⇒Uパッカー

表示※3（スリーブブロック）：「記号無し」⇒なし、「-L」⇒スリーブブロック機構付き

Q.D.C./Hシリーズ/BVHタイプ雄ねじカプラ(バルブ付：NBR仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用圧 力(MPa)	許容衝撃圧 力(MPa)	Tネジ サイズ	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (g)
BVHC4-4M-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R1/4	14	25	22	53	5	17	98
BVHC4-4M-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	14	25	22	53	5	17	98
BVHC6-6M-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R3/8	15	30	26	58	6	18	158
BVHC6-6M-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	15	30	26	58	6	18	158
BVHC8-8M-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R1/2	18	35	32	65	6	19	218
BVHC8-8M-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	18	35	32	65	6	19	218
BVHC12-12M-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R3/4	20	42	41	78	9	22	400
BVHC12-12M-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	20	42	41	78	9	22	400
BVHC16-16M-U	DWF DXF DWG ME10	—	7.0	—	R1	23	50	46	84	8	21	560
BVHC16-16M-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	23	50	46	84	8	21	560

Q.D.C./Hシリーズ/BVHタイプ雄ねじカプラ(バルブ付：EPDM仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用 圧力 (MPa)	許容衝撃 圧力 (MPa)	Tネジ サイズ	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (g)
BVHC4-4ME-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	14	25	22	53	5	17	98
BVHC4-4ME-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	14	25	22	53	5	17	98
BVHC6-6ME-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	15	30	26	58	6	18	158
BVHC6-6ME-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	15	30	26	58	6	18	158
BVHC8-8ME-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	18	35	32	65	6	19	218
BVHC8-8ME-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	18	35	32	65	6	19	218
BVHC12-12ME-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	20	42	41	78	9	22	400
BVHC12-12ME-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	20	42	41	78	9	22	400
BVHC16-16ME-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	23	50	46	84	8	21	560
BVHC16-16ME-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	23	50	46	84	8	21	560

Q.D.C./Hシリーズ/BVHタイプ雄ねじカプラ(バルブ付：ふっ素ゴム仕様)

品番	CAD_DATA	受注 生産	最高使用 圧力 (MPa)	許容衝撃 圧力 (MPa)	Tネジ サイズ	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (g)
BVHC4-4MV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	14	25	22	53	5	17	98
BVHC4-4MV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/4	14	25	22	53	5	17	98
BVHC6-6MV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	15	30	26	58	6	18	158
BVHC6-6MV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/8	15	30	26	58	6	18	158
BVHC8-8MV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	18	35	32	65	6	19	218
BVHC8-8MV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1/2	18	35	32	65	6	19	218
BVHC12-12MV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	20	42	41	78	9	22	400
BVHC12-12MV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R3/4	20	42	41	78	9	22	400
BVHC16-16MV-U	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	23	50	46	84	8	21	560
BVHC16-16MV-U-L	DWF DXF DWG ME10	○	7.0	—	R1	23	50	46	84	8	21	560