


特長

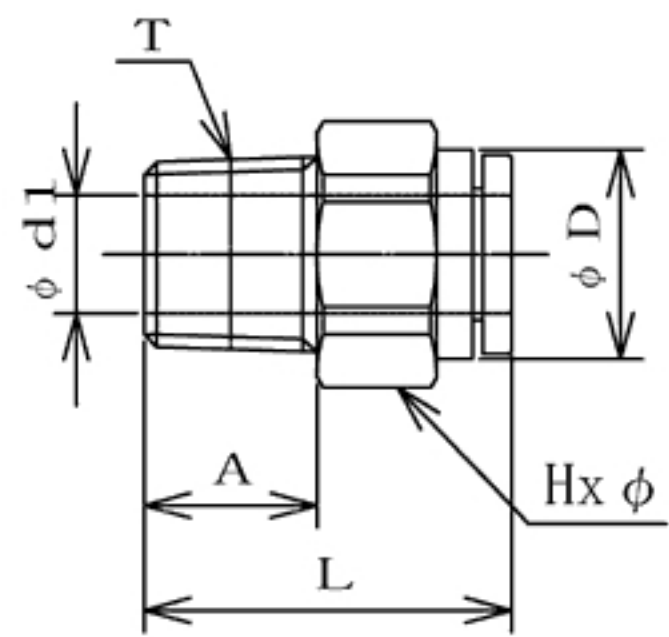

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※水をご使用の場合は可動部分での配管を避けてください。
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.7MPa（at20℃）
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

寸法表

ケミフィットC1/スルーコネクタ									
品番	CAD_DATA	適用チューブ外径 (mm)	Tねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	H×Φ二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	質量 (g)
ETC4-R1/8-C1	DWF DXF DWG ME10		4R1/8	21.9	9	12.0X13.0	9.7	4.2	2
ETC4-R1/4-C1	DWF DXF DWG ME10		4R1/4	24.9	12	14.0X15.4	9.7	4.2	2
ETC6-R1/4-C1	DWF DXF DWG ME10		6R1/4	26.6	12	14.0X15.4	12.5	6.6	3
ETC8-R1/4-C1	DWF DXF DWG ME10		8R1/4	27.6	12	17.0X18.5	14.5	8.2	4
ETC10-R3/8-C1	DWF DXF DWG ME10		10R3/8	32.4	14	19.0X21.0	17.5	10.2	7
ETC12-R1/2-C1	DWF DXF DWG ME10		12R1/2	35.4	16	22.0X24.5	21	12.3	10