


特長

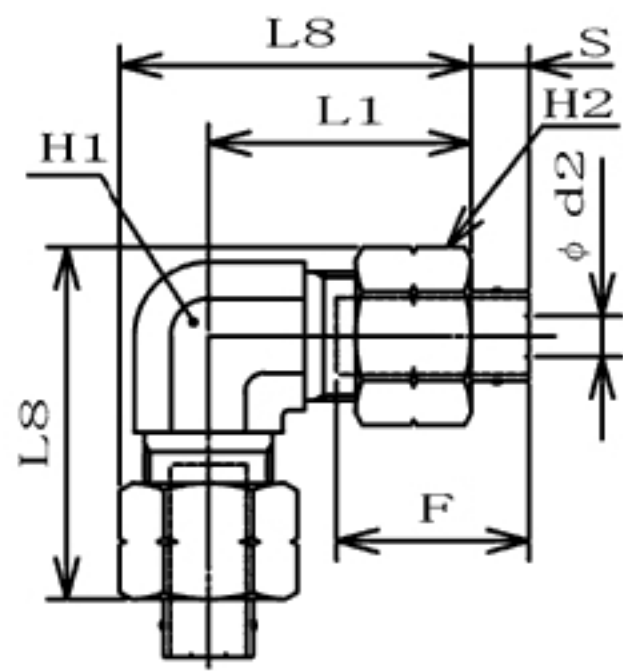

- 使用流体：空気、一般作動油、水、薬品類（薬品類でご使用の場合は耐薬品性一覧表を参照ください）
- 最高使用圧力：使用するチューブに準じます
- 使用温度範囲：(空気・一般作動油) -40℃～+80℃、  
(水) 0℃～70℃
- 適用チューブ：U5,U2,U1,N5,N2,N1,PL,PN,TP,TA,FS,FW,UC,USC,UMC,PB
- インチサイズはスリーブの色が黒色になります

寸法表

フィッティング/クイック-インサート-90°ユニオンエルボ-ミリ

| 品番           | CAD_DATA                                                                            | 適用チューブ<br>外径<br>(mm) | L1(mm) | L8(mm) | S(mm) | Fチューブ挿入<br>長さ<br>(mm) | H1二面<br>幅(mm) | H2二面<br>幅(mm) | d2最小内<br>径(mm) | 質量<br>(g) | 有効<br>断面積<br>(mm <sup>2</sup> ) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|-------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| UL4N6X4-S    | <a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a><br><a href="#">ME10</a> | 6X4                  | 20.5   | 27.5   | 4.5   | 15                    | 10            | 12            | 2.7            | 25        | 4                               |
| UL4N8X5-S    | <a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a><br><a href="#">ME10</a> | 8X5                  | 23     | 31     | 4.5   | 16                    | 12            | 14            | 3.7            | 37        | 7.5                             |
| UL4N8X6-S    | <a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a><br><a href="#">ME10</a> | 8X6                  | 23     | 31     | 4.5   | 16                    | 12            | 14            | 4.7            | 36        | 12.5                            |
| UL4N10X6.5-S | <a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a><br><a href="#">ME10</a> | 10X6.5               | 27     | 37     | 4.5   | 18                    | 14            | 17            | 5.2            | 59        | 15.5                            |
| UL4N10X8-S   | <a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a><br><a href="#">ME10</a> | 10X8                 | 27     | 37     | 4.5   | 18                    | 14            | 17            | 6.7            | 57        | 25                              |
| UL4N12X8-S   | <a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a><br><a href="#">ME10</a> | 12X8                 | 28     | 39     | 4.5   | 19                    | 14            | 19            | 6.6            | 63        | 25                              |
| UL4N12X9-S   | <a href="#">DWF</a> <a href="#">DXF</a> <a href="#">DWG</a><br><a href="#">ME10</a> | 12X9                 | 28     | 39     | 4.5   | 19                    | 14            | 19            | 7.6            | 60        | 25                              |