


特長

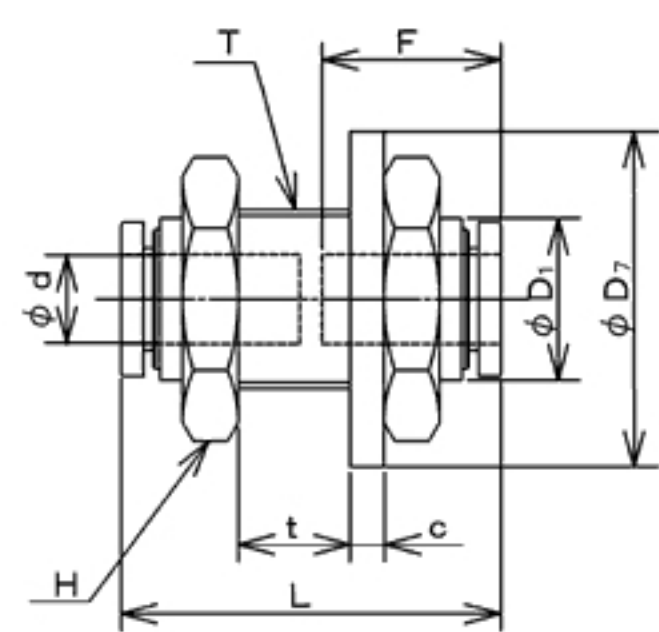

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※水をご使用の場合は可動部分での配管を避けてください。
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.7MPa（at20℃）
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr（-750mmHg）
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

寸法表

ケミフィットC1シリーズ/パネルタッチ/ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブ外径 (mm)	L(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H4(mm)	t最大パネル厚 (mm)	T1推奨パネル穴径(mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm)	質量 (g)
EPC4-C1	DWF DXF DWG ME10	4	32.7	14	17	7.5	13	24	2.5	3	3.5	5
EPC6-C1	DWF DXF DWG ME10	6	34.5	15	19	9.5	15	28	2.5	5	12.5	7
EPC8-C1	DWF DXF DWG ME10	8	36.6	16	22	10	17	30	3	7	28	9
EPC10-C1	DWF DXF DWG ME10	10	42.4	19	27	14	21	37	3	9	45	16
EPC12-C1	DWF DXF DWG ME10	12	44.4	20	30	16	23	39	3	11	57	67

ケミフィットC1シリーズ/パネルタッチ/インチ

品番	CAD_DATA	受注生産品	適用チューブ外径 (inch)	L(mm)	Fチューブ挿入長さ(mm)	H4(mm)	t最大パネル厚 (mm)	T1推奨パネル穴径 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm)	質量 (g)
EPC1/4-C1	DWF DXF DWG ME10	—	1/4	36.4	16	19	9.5	15	28	2.5	5	12.5	7
EPC3/8-C1	DWF DXF DWG ME10	—	3/8	44	20	27	14	21	37	3	9	45	16
EPC1/2-C1	DWF DXF DWG ME10	○	1/2	48.5	23	30	16	23	39	3	11	67	67