


特長

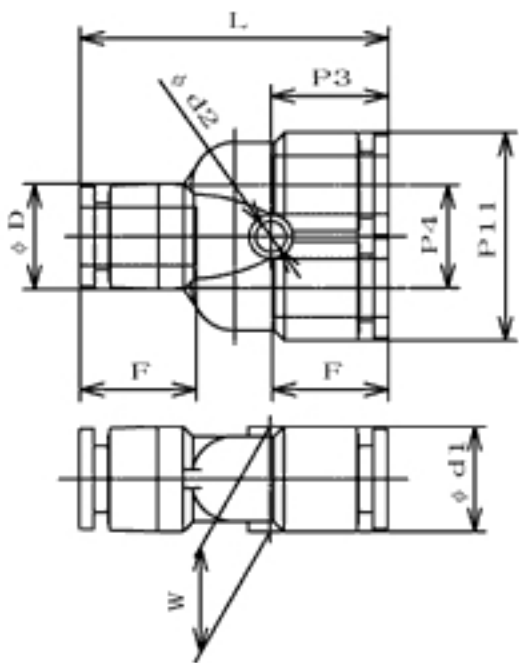

- 使用流体：空気（クリーンエア）、水（純水）、薬液など
- ※水をご使用の場合は可動部分での配管を避けてください。
- ※薬液で使用する場合は、十分な確認が必要です。
- 最高使用圧力：0.7MPa（at20℃）
- 使用温度範囲：空気 -20℃～+80℃、水 0℃～+80℃
- 負圧性能：10Torr(-750mmHg)
- 適用チューブ：PL、PN、TP、TA
- ※上記以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。

寸法表

ケミフィットC1シリーズ/Yユニオン/ミリ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径 (mm)	L(mm)	L11(mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	P3(mm)	P4(mm)	W(mm)	D(mm)	d2(mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
EYB3-C1	DWF DXF DWG ME10	3	25.7	13.3	11	10.9	7	6	6.3	2	2	2	-
EYB4-C1	DWF DXF DWG ME10	4	34.7	21	14	13.9	11	9.7	10	3.2	3	3	4
EYB6-C1	DWF DXF DWG ME10	6	38.4	25.2	15	15.2	12.2	12.5	13	4.2	5	8	6
EYB8-C1	DWF DXF DWG ME10	8	43.7	29.2	16	16.8	14.2	14.5	15	4.2	7	18	9
EYB10-C1	DWF DXF DWG ME10	10	49	35.5	19	18.7	17.5	17.5	18	4.2	9	27	17
EYB12-C1	DWF DXF DWG ME10	12	54.8	40	20	20.7	20	20	20.5	4.2	11	38.5	24

ケミフィットC1シリーズ/Yユニオン/インチ

品番	CAD_DATA	適用チューブ 外径 (inch)	L(mm)	L11(mm)	Fチューブ挿入長さ (mm)	P3(mm)	P4(mm)	W(mm)	D(mm)	d2(mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
EYB1/8-C1	DWF DXF DWG ME10	1/8	29	16.7	11	11.5	9	8	7.7	3.2	3	-	-
EYB1/4-C1	DWF DXF DWG ME10	1/4	40.3	25.2	16	16.2	12.2	12.5	13	4.2	5	10.5	10
EYB3/8-C1	DWF DXF DWG ME10	3/8	50.6	35.5	20	19.5	17.5	17.5	18	4.2	9	24	24
EYB1/2-C1	DWF DXF DWG ME10	1/2	60.4	42.5	23	22.7	21	21	21.5	4.2	11	46.5	33