


# エスプレッツ™ パネル型 低有機物 ULPA フィルタ LO3841 シリーズ

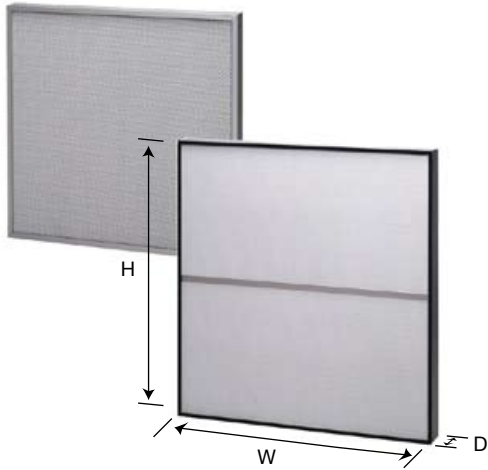

## ■ 標準寸法

型式	寸法 H x W x D (mm) (ガスケット含まず)	風量 (CMM)	
		0.5m/s	0.85m/s
LO3847-61	305 x 305 x 86	2.3	3.9
LO3841-61	610 x 305 x 86	4.8	8.2
LO3841-62	610 x 610 x 86	10.1	17.2
LO3841-67	610 x 760 x 86	12.7	21.7
LO3841-63	610 x 915 x 86	15.4	26.3
LO3841-64	610 x 1220 x 86	20.8	35.3

\*風量(CMM) = (H-0.028)m x (W-0.028)m x 面風速m/s x 60sec

\*寸法、仕様の異なるフィルタの製造につきましては別途ご相談下さい。

## ■ 性能

面風速 (m/s)	初期圧力損失 (Pa)	捕集効率 (0.1~0.2μm)
0.5	125	≥99.9995%(5N5)
0.85	215	≥99.999%(5N)

ラミナリティ: ± 20%

スキャンテスト: シリカ

準拠: IES-RP-CC001.3


安全規格 (オプション): UL900

## ■ 構成材料、使用条件

ろ材	ガラスファイバー
セパレーター	ガラスヤーン
外枠	アルミニウム(アルマイト)
フェイスガード	アルミニウムラスアミ
密封剤	低有機物仕様ウレタン樹脂
ガスケット	EPDMスポンジ
使用最高温度	80°C以下
使用瞬間最高湿度	<100%RH、(結露無きこと)

## ■ 型式表示方法

LO3841-6□□□AA

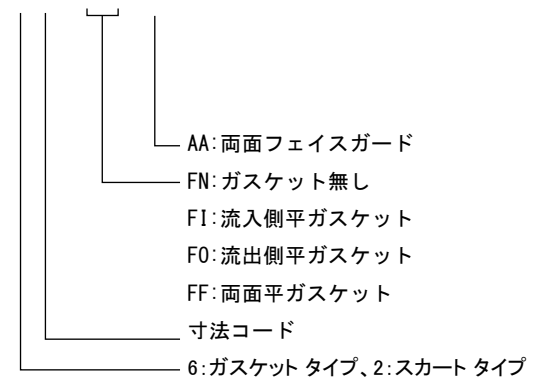

\* 本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

台湾ニッタ株式会社

台北事務所: 台北市中山北路二段96号10F1005室(嘉新ビル)

工場: 桃園縣平鎮市平鎮工業区工業二路2-1号

TEL : +886-2-2581-6296

TEL : +886-3-469-7551

FAX : +886-2-2563-4900

FAX : +886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



\*121218-J