


# SPleats™

## CELL 型 中效率過濾網

### 1514 系列

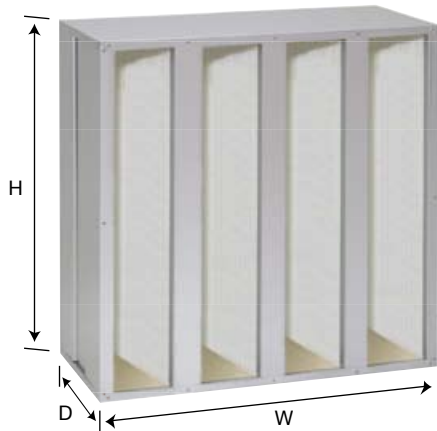

#### ■ 特點

大風量, 長壽命

#### ■ 構成材料、使用條件

濾材	玻璃纖維
分離器	玻璃纖維線
外框	鍍鋅鋼板
密封劑	氨基甲酸酯 樹脂
墊片	EPDM 泡棉
使用最高溫度	≤ 80°C
使用瞬間最高濕度	< 100%RH, 無結露

#### ■ 標準規格

型號	尺寸 H x W x D (mm) (不含墊片)	風量 (CMM)	壓損 (Pa)		效率 (Ashrae Dust Spot)	安全規格
			初期	最終		UL900
1514-12F	610 x 610 x 292	56	100	300	90~95%	O
1514-12H	610 x 305 x 292	28				
SLT1514-12F	610 x 610 x 292	56				
SLT1514-12H	610 x 305 x 292	28				

\*安全規格 (UL900) 為選購商品

#### ■ 型號表示方法

□ 1514 - 12 □ □ □

空：標準  
SLT：防鹽害

FN：無墊片  
FI：流入側平墊片  
FO：流出側平墊片  
FF：兩側平墊片

F：Full Size  
H：Half Size

本目錄如因產品改良而有所變更恕不另行通知

台灣露塔股份有限公司

公司：台北市中山北路二段96號10樓1005室(嘉新大樓) TEL:+886-2-2581-6296 FAX:+886-2-2563-4900

工廠：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路2之1號 TEL:+886-3-469-7551 FAX:+886-3-469-0260

<http://www.nitta.com.tw>



'090109-C